



LED High Power Bulb

- Korkean valotehon ansiosta korvaa helposti lamput jopa 400W HID saakka
- Käytettäväksi olemassa oleviin valaisimiin joissa E40 kanta, josta poistetaan liitälaitte
- Suora liitäntä 220-240V
- Korkeat tehokkuus: jopa 13 000 lm ja 113 lm/w
- Käytössä sekä pinta- ja koukkuasennus
- Jopa 55 % energiasäästö verrattuna perinteisiin HID valaisimiin
- 2,5 kertaa pitempi elinikä verrattuna perinteisiin HID valaisimiin

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140062577	LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT	HID 400W	115	13000	113	4000	1,86

Varusteet



140062578
HPB Accessory Hook Mounted E40



140062579
HPB Accessory Surface Mounted E40

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140062577	LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT	244x244x443	2,36	6945730452580	1
140062578	HPB Accessory Hook Mounted E40	134x134x210	0,76	6945730452597	1
140062579	HPB Accessory Surface Mounted E40	174x174x108	0,59	6945730452603	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	25.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	50.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	140 °
Väri	Harmaa
CRI	≥ 80
Suojausluokka	II
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220~240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 35 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C





Mittapiirustus (mm)

LED P HPB E40 115W

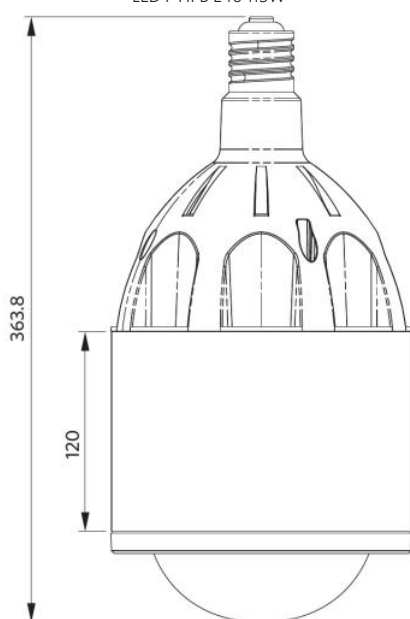

HPB Accessory Hook Mounted

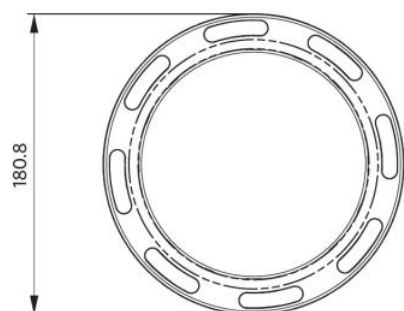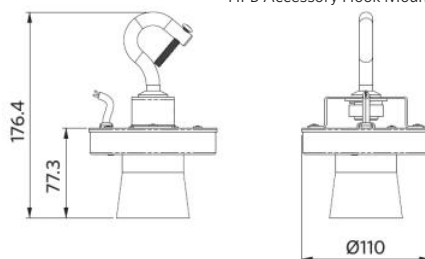

HPB Accessory Surface Mounted

