

T8 LED-valoputki - 42W

Mallinumero: VL V4F5-42-G13, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korvaa loisteputken
- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Saatavana myös turvavalomalli
- ▶ Pakkasputki

Käyttökohteet:

- ▶ Nykyiset valaisimet
- ▶ Kylmäkaapit, pakastimet
- ▶ Myymälät, myymäläkalusteet
- ▶ Toimistot
- ▶ Koulut, sairaalat
- ▶ Tekniset tilat



5500
lm*

130
lm/W*

≥82
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valotehot (lumen)	5000, 5300, 5500
Optiikka avautumiskulma	180°
Värintoistoindeksi Ra	≥82
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +40°C
Suojausluokka (IP)	23
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Putken mitat (P x K)	1509mm x 31.5mm
Paino	528g
Lamppukanta	G13

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC
Ottoteho	42W
Himmennettävyyys	Optio

*Arvot 5700K versiolle


T8 LED-valoputki - 42W

Mallinumero: VL V4F5-42-G13

Valonjakotiedosto

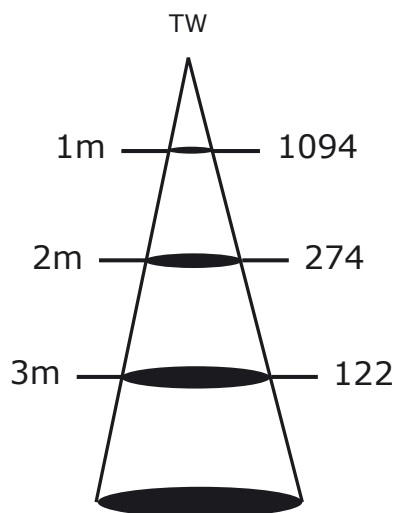

Lux (Typ.)

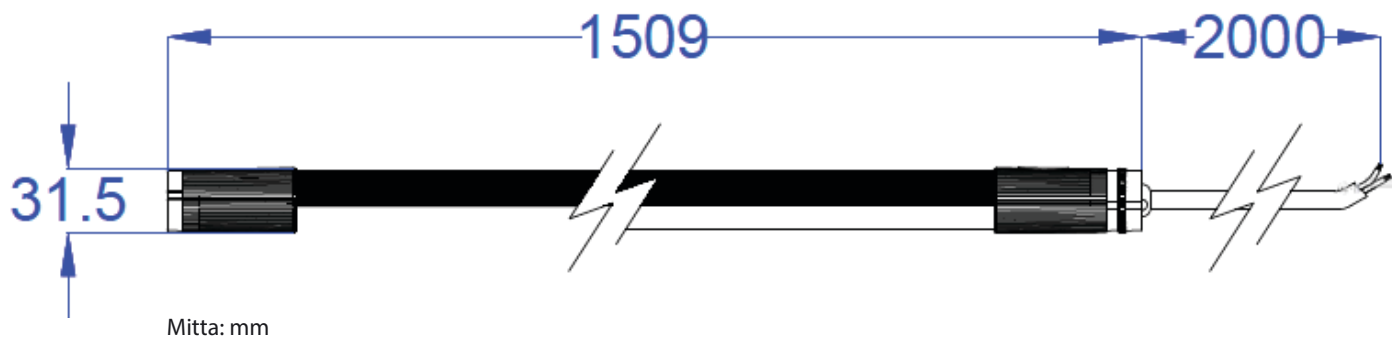

Sähkäteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
42W	VL T04RWP42EC-04	4705702	180°	3000K	1094	5000
	VL T04RNP42EC-04	4705703	180°	4000K		5300
			180°	5700K		5500

Saatavana myös:

Pituudet: 1200mm (4ft)

Värilämpötilat: 2500K, 3500K, 4500K ja 7000K

Värintoistoindeksi: CRI 92

