



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC -lampussa yhdistyy LED-tekniikka perinteisen pistokantaloistelampun muotoiluun. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvaavaksi lampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja on ympäristöystävällinen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-3 [G24q-3]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	1000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	250 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s

Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20-50 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	76 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	200 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC


Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869654117300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – tuote	8718696541173

Tilauskoodi	54117300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001200902
Nettopaino (kappale)	0,088 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMIO: Näitä lamppeja käyttävän asennuksen lopullinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu aina asennuksen sähkö- ja valaistusteknisistä ominaisuuksista.


Mittapiirros

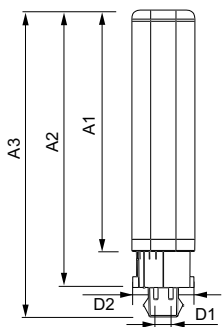

LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm
LED PLC 9W 840 4P G24q-3					

Valonjakotiedot



General Illumination 11 Photo Lighting 11 Page 17


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

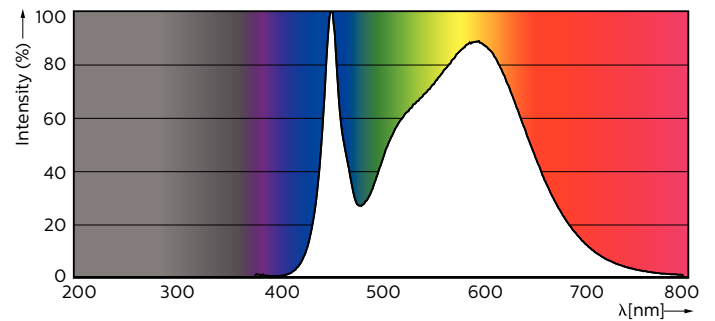



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC

Valonjakotiedot


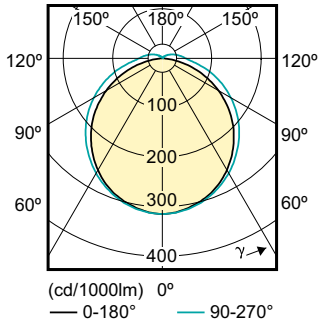


Käyttöikä

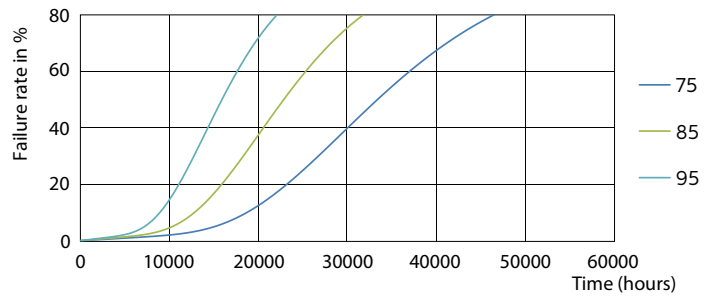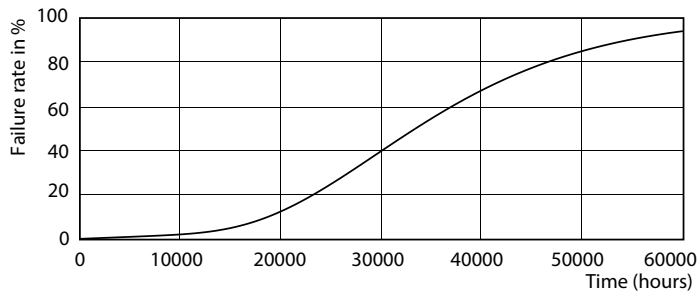

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

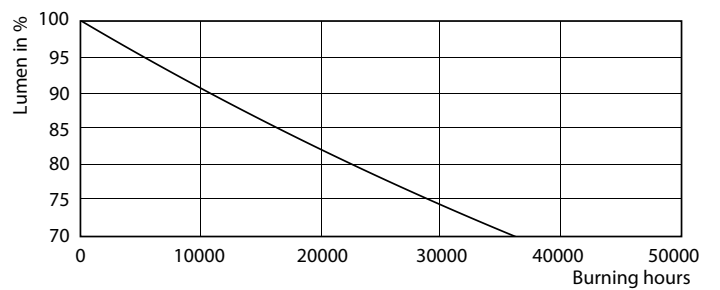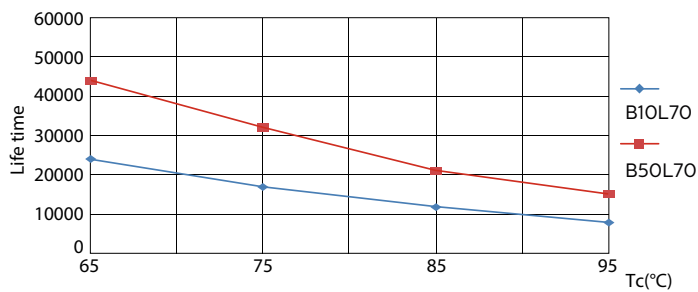


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Käyttöikä

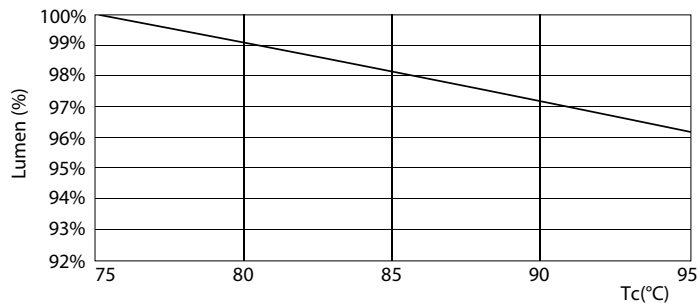

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

