



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830


CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Kun se asennetaan himmennettävään valaisimeen, saadaan aikaan kotoisa ilmapiiri himmentämällä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	7.5-60W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	950 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	950 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	126.67 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Lampun virta (nim.)	70 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Sytytysaika (nim.)	0.5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	104 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869671394500
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC – tuote	8718696713945
Tilauskoodi	71394500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001339002
Nettopaino (kappale)	0.045 kg

Mittapiirros

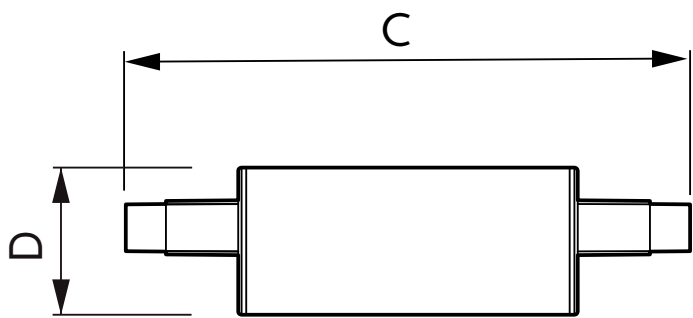

Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Valonjakotiedot

