



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputta ledialonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	60000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2900 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	18.2 W
Lampun virta (suurin)	87 mA
Lampun virta (min.)	79 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	–20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	–40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869959241700

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
EAN/UPC – tuote	8718699592417
Tilauskoodi	59241700
Sähkönumero	4720591
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001922902
Nettopaino (kappale)	0,310 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lamppeja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.



Mittapiirros

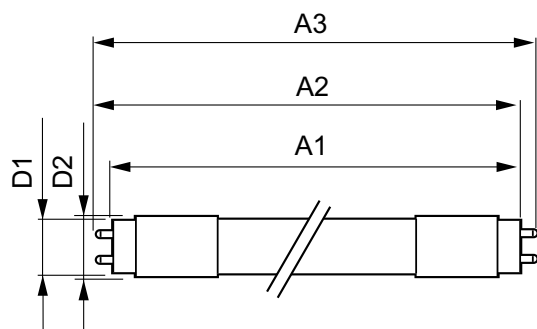

TLED master HE 2900lm 18.2w 5ft 3000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm


Valonjakotiedot

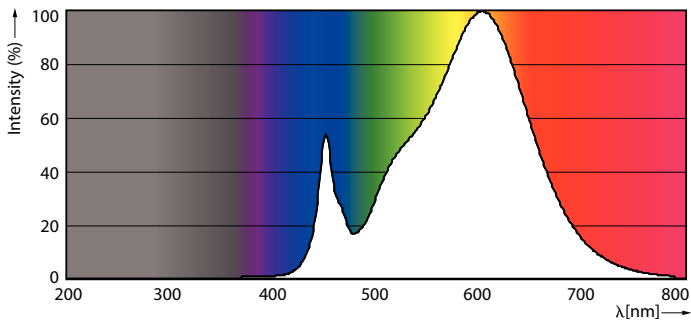

LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Valonjakotiedot




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Käyttöikä

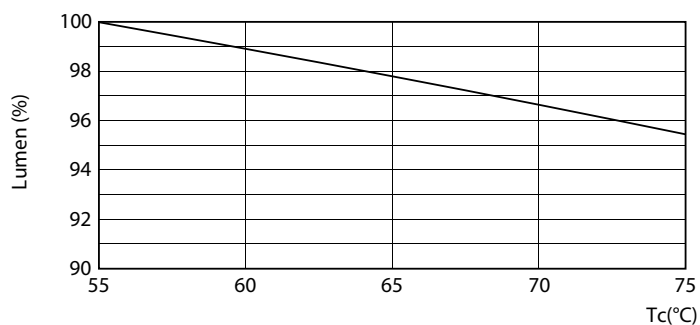


LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND

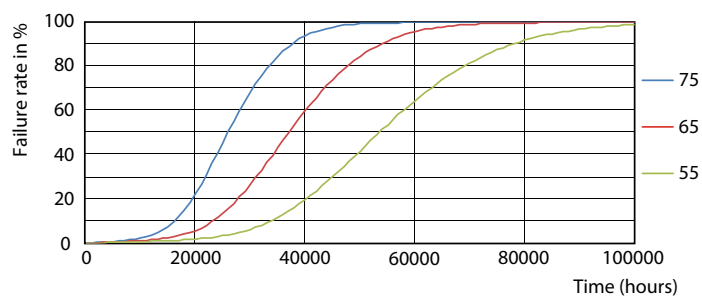

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

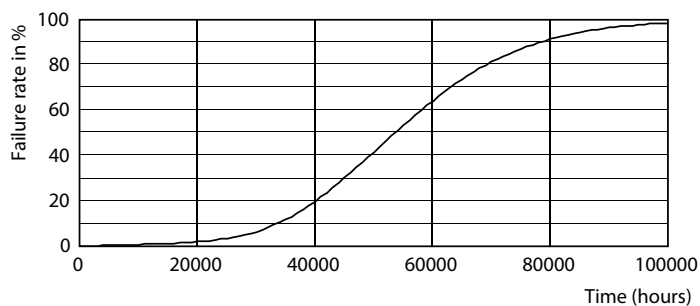


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

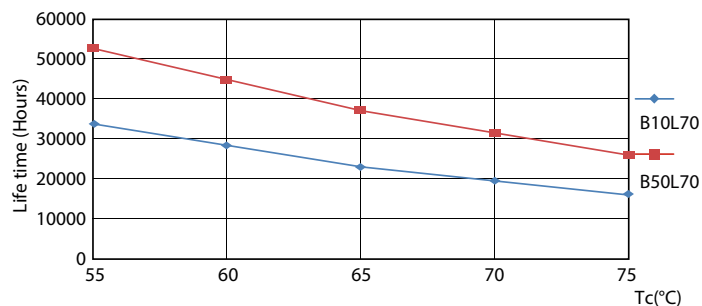

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

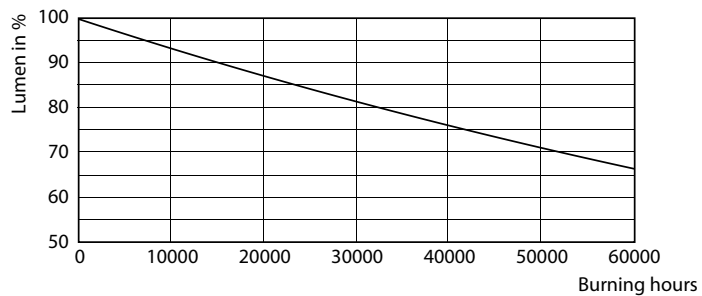

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

