

MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputta ledialonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	60000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3100 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3100 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	18.2 W
Lampun virta (suurin)	87 mA
Lampun virta (min.)	79 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869959245500

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699592455
Tilauskoodi	59245500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001923102
Nettopaino (kappale)	0,310 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lamppeja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.


Mittapiirros

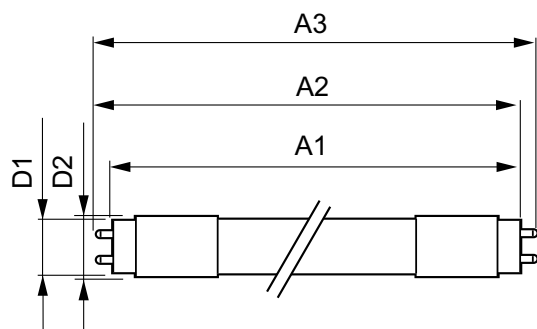


TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Valonjakotiedot

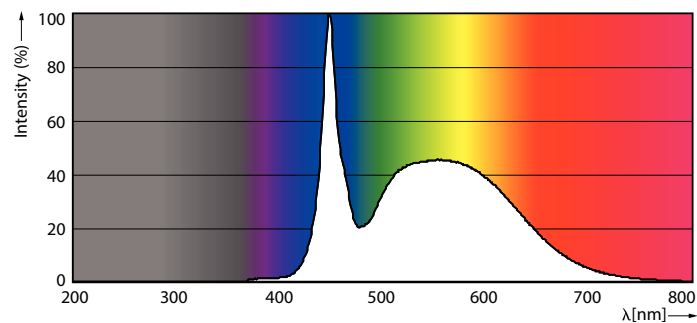


LEDtube T8 MAS HO G13 865



Photometric data table and beam spread diagram.


LEDtube MAS HO 18.2W G13 865 16D ND

Valonjakotiedot




LEDtube T8 MAS HO G13


Käyttöikä

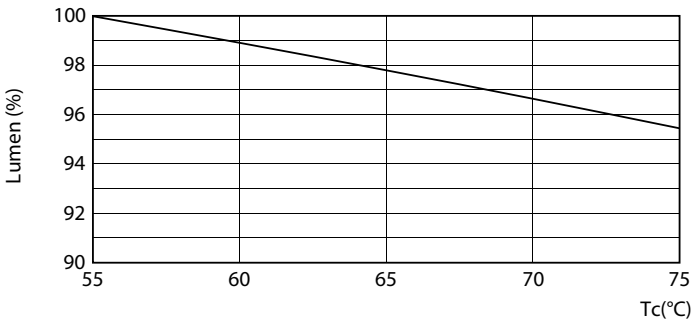


LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13

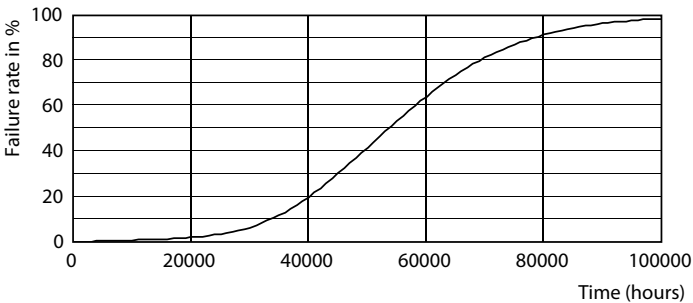

LEDtube T8 MAS HO G13

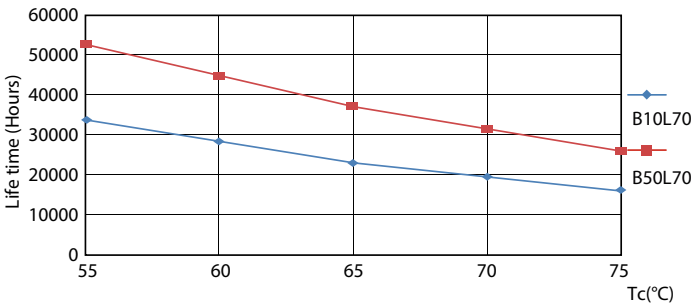


LEDtube T8 MAS HO G13

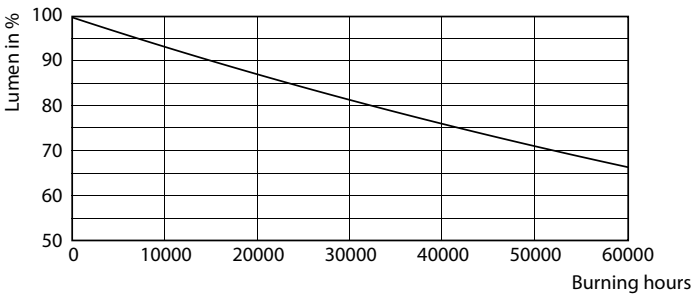

LEDtube T8 MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

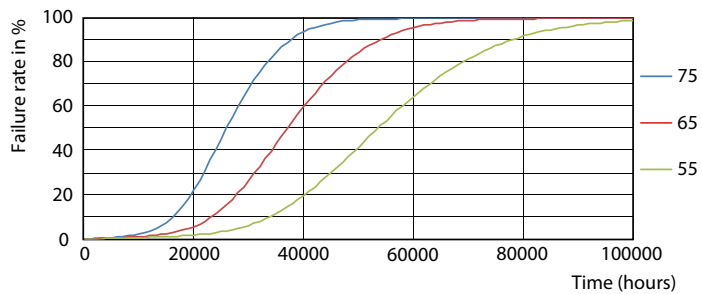

LEDtube T8 MAS HO G13

