



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

CorePro LEDbulb -ledilamput sopivat E27-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan hehku- ja halogeenilamput. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	5-40W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	470 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	470 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	94,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampun virta (nim.)	48 mA
Vastaa teholtaan	40 W


Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Himmeä (FR)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869657993000
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830
EAN/UPC – tuote	8718696579930
Tilauskoodi	57993000

CorePro LEDbulb

Sähkönnumero	4720902
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001304532

Nettopaino (kappale)	0,076 kg
----------------------	----------


Mittapiirros



A60 220-240V 5W-40W 470lm 3000K E27 ND



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Valonjakotiedot





CircuLight ProComponents 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/17

CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

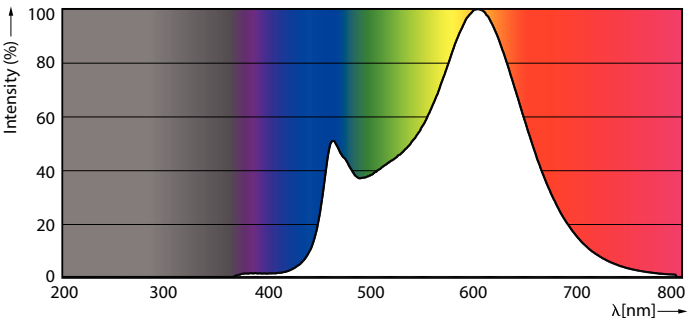

CorePro LEDbulb

Käyttöikä

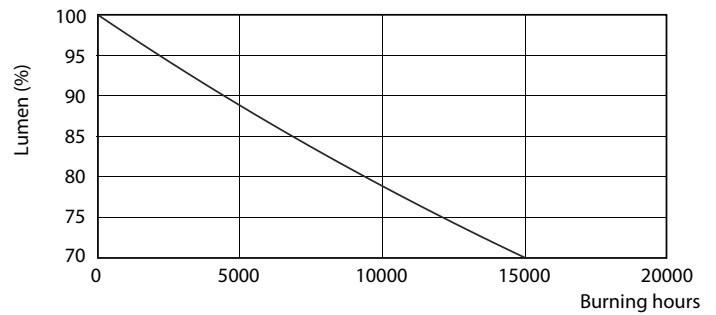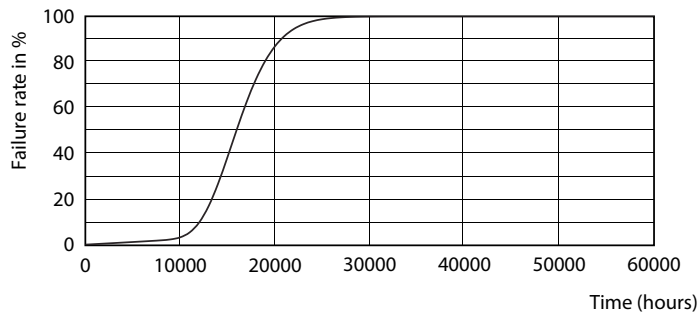

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

