



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Kanta	GU10 [GU10]	Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85.71 lm/W
Kytkenäjakso	50000X	Väryhtenäisyys	<6
Tekninen tyyppi	4.9-50W	Värintoistoindeksi (nim.)	90
		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
		Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	380 lm
Valon tekniset tiedot			
Värikoodi	940 [CCT / 4 000 K]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Kellakulma (nim.)	36 °	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Valovirta (nim.)	380 lm	Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Valovirta (nimellinen) (nim.)	380 lm	Lampun virta (nim.)	27 mA
Valovoima (nim.)	700 cd	Vastaa teholtaan	50 W
Värimerkki	Viileä valkea (CW)	Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Nimelliskellakulma	36 °	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s


MASTER LEDspot MV

Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää ilmatilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi osana turvalaistusta

Mittapiirros



GU10 230V5W-50W 365lm 36D 4000K GU10 Dim


Valonjakotiedot



Technical drawing of the GU10 LED spot light showing dimensions D (diameter) and C (height).

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670789000
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
EAN/UPC – tuote	8718696707890
Tilauskoodi	70789000
Sähkönumero	4720967
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001349002
Nettopaino (kappale)	0.038 kg

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

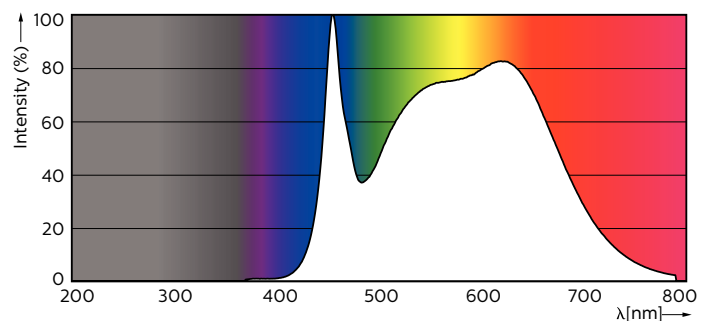

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

MASTER LEDspot MV

