

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Kelilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3700 lm
Nimelliskelilakulma	160 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869668802100

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718696688021
Tilauskoodi	68802100
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001300302
Nettopaino (kappale)	0.450 kg

Rajoitukset ja turvallisuus



- HUOM.: Näitä lamppuja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.

Mittapiirros

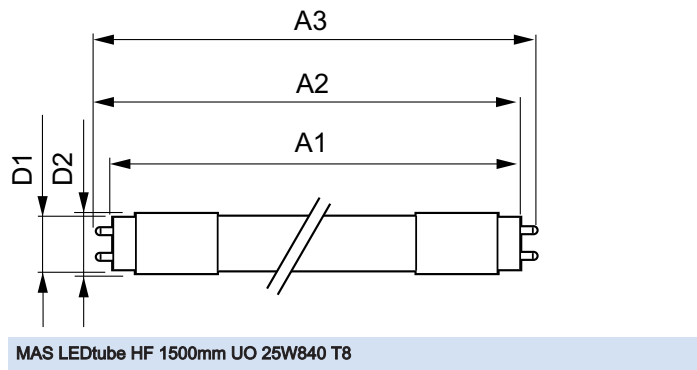

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Valonjakotiedot

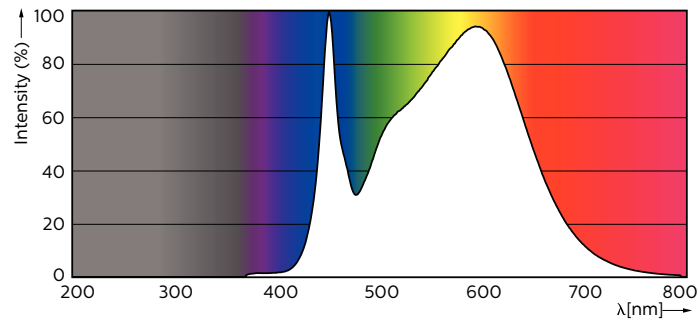

MASTER LEDtube InstantFit HF

