



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	70000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	70000 h h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2500 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2500 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värielämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Lampun virta (suurin)	74 mA
Lampun virta (min.)	56 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869673150500

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8
EAN/UPC – tuote	8718696731505
Tilauskoodi	73150500
Sähkönumero	4721584
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001376802
Nettopaino (kappale)	0,270 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lamppeja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.


Mittapiirros

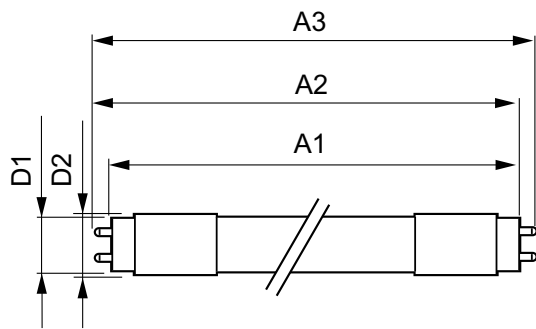


TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Valonjakotiedot




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

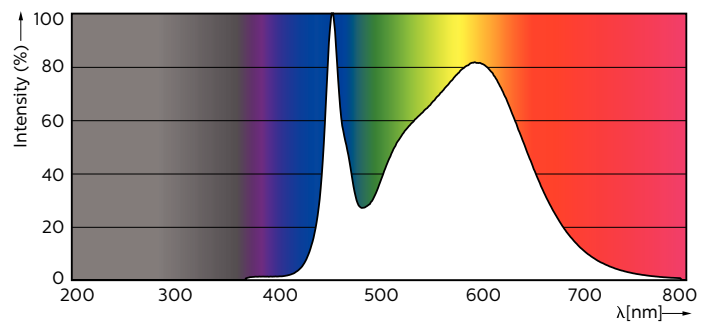





LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

Valonjakotiedot



LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

Käyttöikä

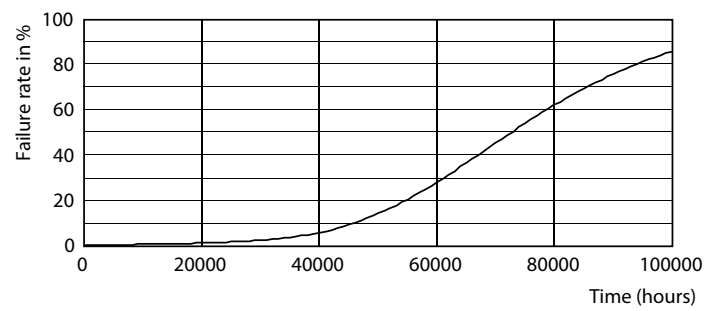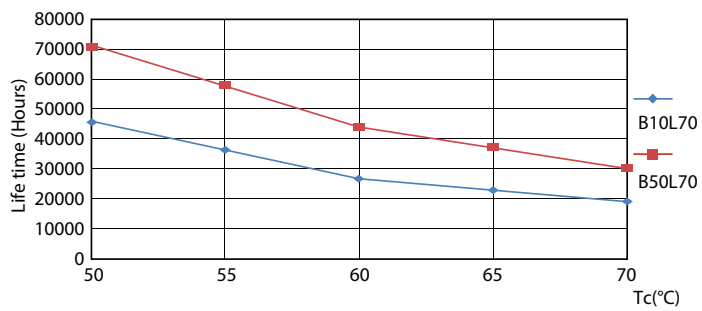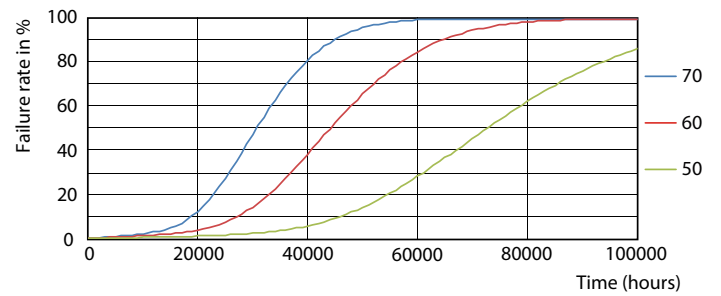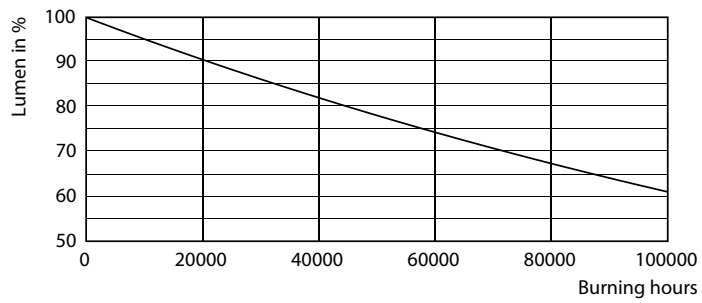

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

