



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputta ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	70000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	70000 h h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3700 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	21.5 W
Lampun virta (suurin)	111 mA
Lampun virta (min.)	83 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	35 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869673156700

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696731567
Tilaukoodi	73156700
Sähkönumero	4721587
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001377102
Nettopaino (kappale)	0,270 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lamppeja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.


Mittapiirros

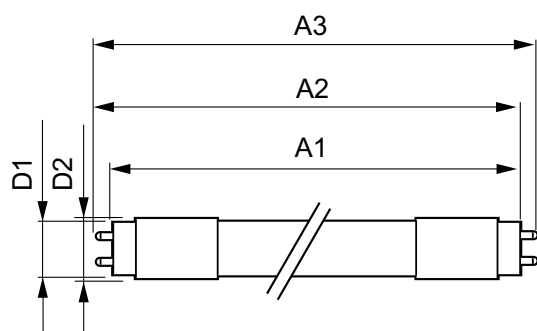

TLED 5ft 21.5-58W 3700lm 6500K G13 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Valonjakotiedot




Calculated: Phosphorus 4.3	Polen Lohse AG	Jan. 13
----------------------------	----------------	---------

LEDtube 1500mm 22W G13 865 3700lm

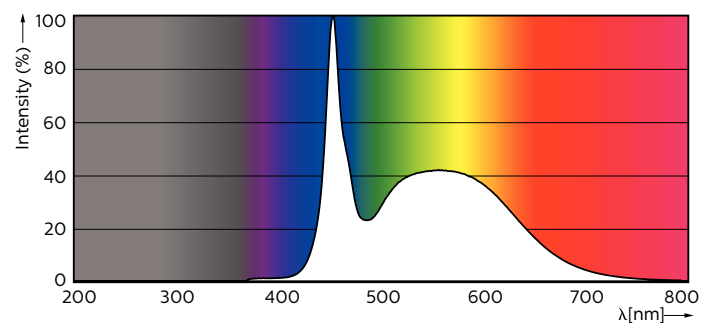





LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm

Valonjakotiedot



LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

Käyttöikä

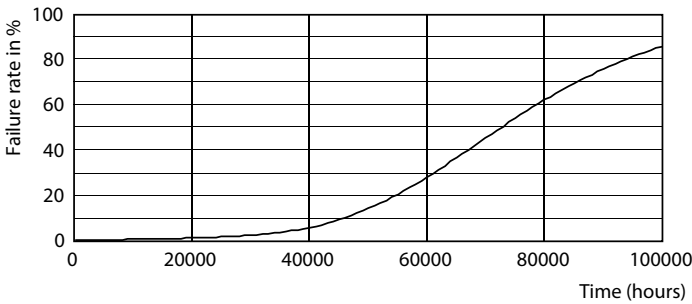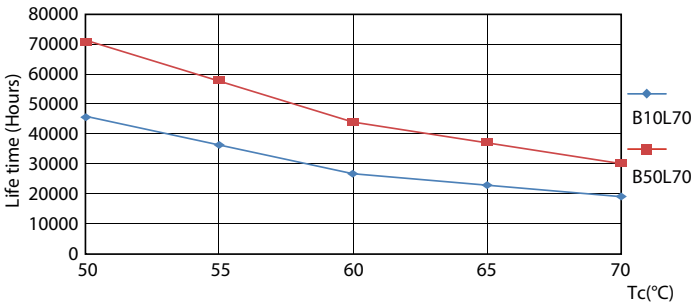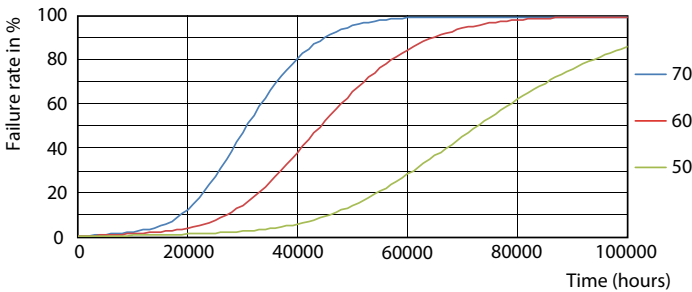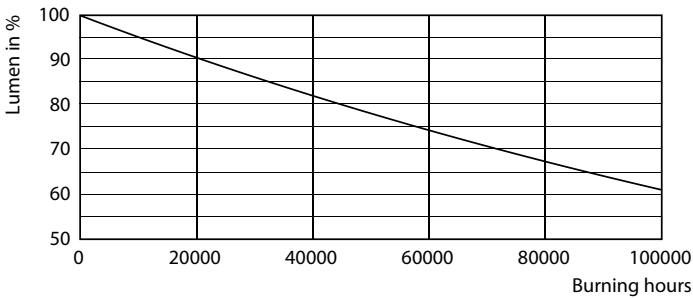

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

