

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitäntälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäisyys	200000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	154,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W


Lampun virta (suurin)	112 mA
Lampun virta (min.)	103 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Glass

Master Value LEDtube T8

Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869964707000

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699647070
Tilauskoodi	64707000
Paikallinen koodi	4723743
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002022502
SAP-nettopaino (kappale)	0,270 kg


Mittapiirros

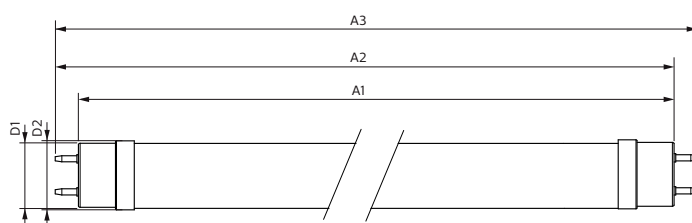


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

Valonjakotiedot




LEDtube 220-240V G13

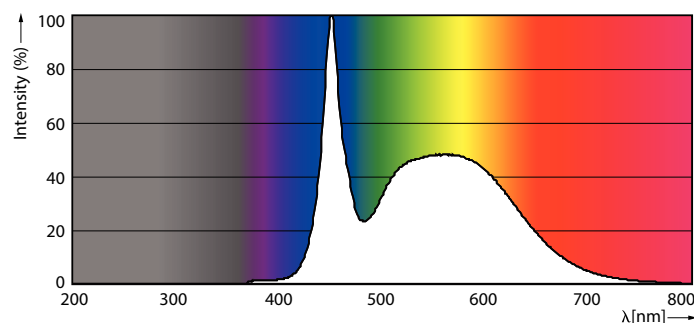

LEDtube 220-240V G13 6500k



Valonjakotiedot




CaluLab Photoanalysis 4.5 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k

Käyttöikä

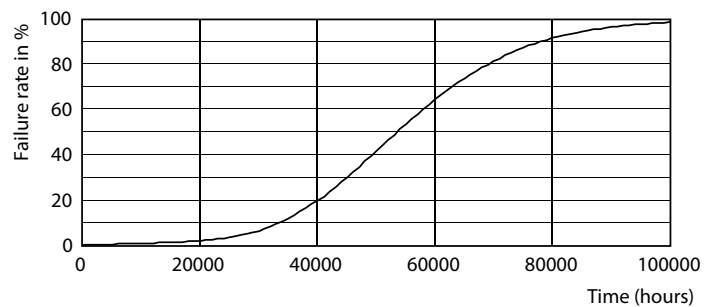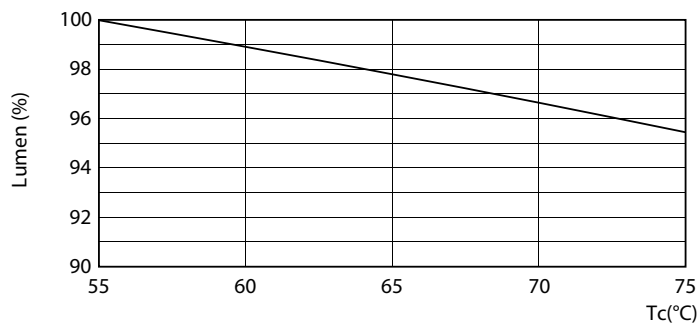


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

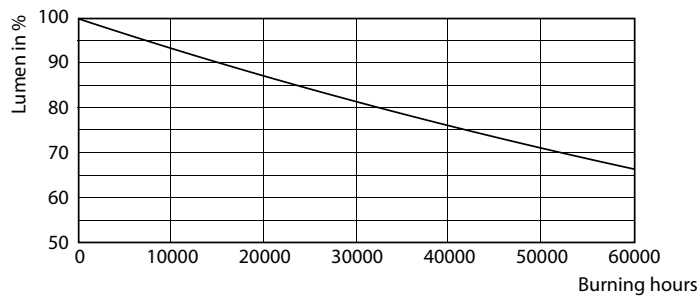

LEDtube 220-240V G13


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc	LEDtube 220-240V G13
--------------------------------	----------------------

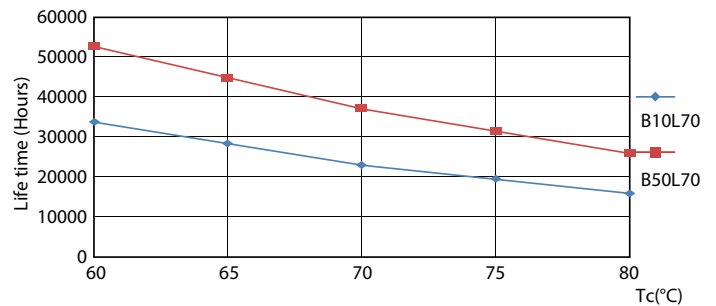

LEDtube 220-240V G13	LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc
----------------------	-----------------------------------

Master Value LEDtube T8

Käyttöikä

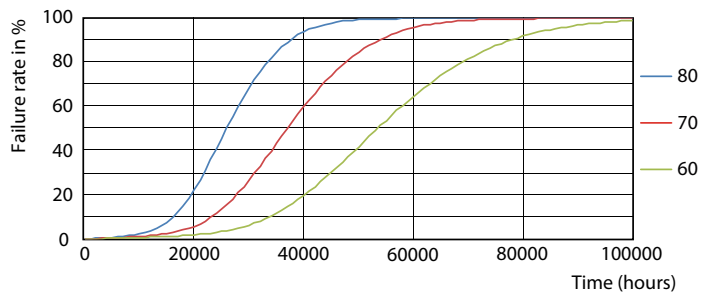

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

