



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G4 [G4]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	1.8-20W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta (nim.)	205 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	113,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz

Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampun virta (nim.)	260 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,6
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	2 kWh

CorePro LEDcapsule LV

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869976765500
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
EAN/UPC – tuote	8718699767655
Tilauskoodi	76765500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

Mittapiirros




Capsule G4 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim


Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	929002389002
Nettopaino (kappale)	0,008 kg

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm


Valonjakotiedot

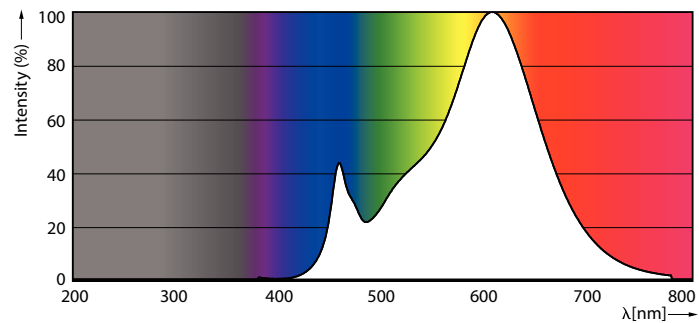

LEDcapsule LV 1,8W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4





General Uniform Lighting

LEDcapsule LV 1,8W G4 827

CorePro LEDcapsule LV

Käyttöikä

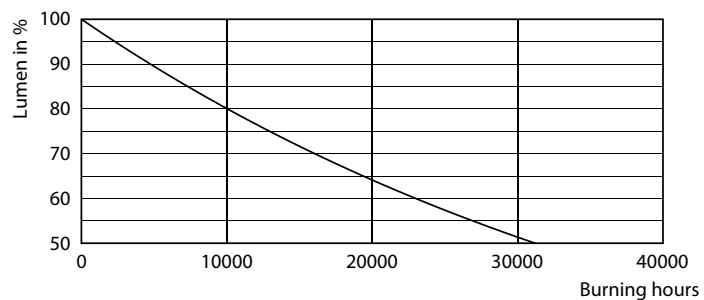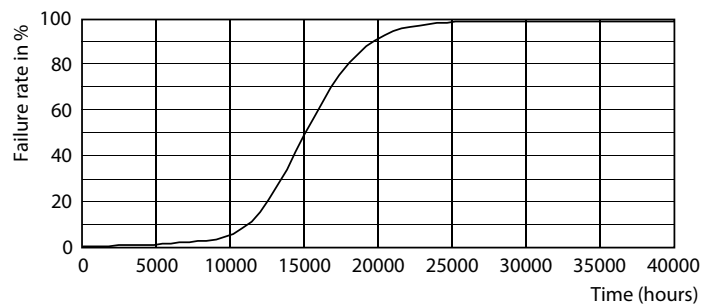

15K LED

15K LMP

