

CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 2.8-20W 827 MR16 36D



CorePro LEDspot LV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU5.3 -lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettut halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot LV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

PHILIPS

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	GU5.3
Hehkulampun muoto	MR16 [MR 16tuumaa tai 50mm]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
B50L70	15000
Tekninen tyyppi	2.8-20W

• Valon tekniset tiedot

Beam Angle (Nom)	36 °
Valovoima (nim.)	500 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Nimelliskeilakulma	36 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89.29 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	250 lm

• Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	2.8 W
Lampun virta (nim.)	350 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	1 s
Tehokerroin (nim.)	0.5

Voltage (Nom) 12 V

• Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.) 76 °C

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei


• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote	Yes
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energy Consumption kWh/1000 h	4 kWh

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869657939800
Tilaustuotteen nimi	CoreProLEDspotLV ND 2.8-20W 827 MR16 36D
EAN/UPC – tuote	8718696579398
Tilauuskoodi	57939800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001239902
Nettopaino (kappale)	0.045 kg

Mittapiirros

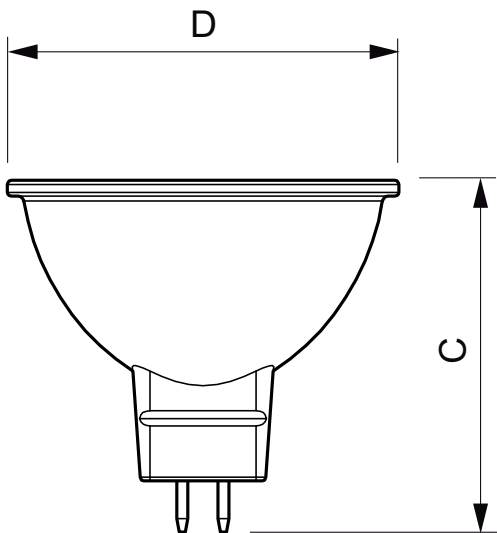




MR16 12V 3W-20W 240lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 2.8-20W 827 MR16 36D	50 mm	46 mm

Accent Lighting - Spots

MR16 2.8W2700K 36D 9290012399

275 lm(90°cone 250lm)

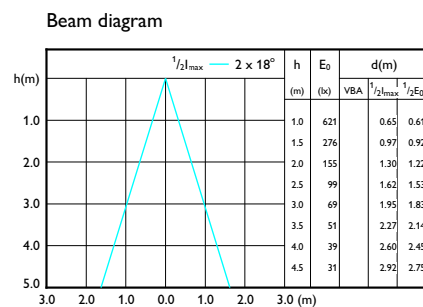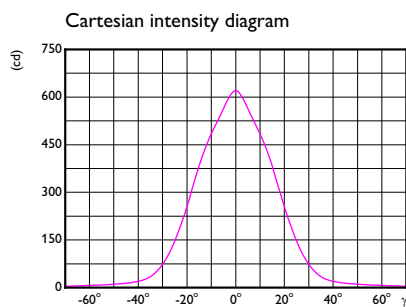


Light output ratio 1.00
 Service upward 0.00
 Service downward 1.00

I_{max} 621 cd


BS ($I_{1/2max}$) 2 x 18°

BS ($I_{1/2E_0}$) 2 x 17°

Visual impact diagram



2016-04-19

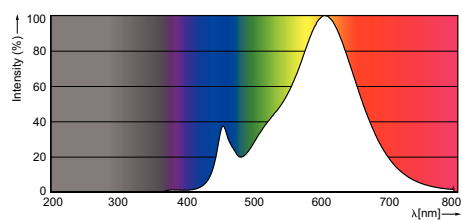

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Syyskuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.