



CorePro LEDspot LV



CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

CorePro LEDspot LV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU5.3 - lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulampuita. CorePro LEDspot LV - lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	345 lm
Valovoima (nim.)	650 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	345 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz


Power (Rated) (Nom)	4,4 W
Lampun virta (nim.)	520 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,6
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16 [MR 16tuumaa tai 50mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDspot LV

EPREL-rekisteröintinumero	421457
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951430758200
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT
EAN/UPC – tuote	8719514307599

Tilauskoodi	30758200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929002494652
SAP-nettopaino (kappale)	0,040 kg


Mittapiirros




MR16 12V 4.4-35W 345lm 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm


Valonjakotiedot

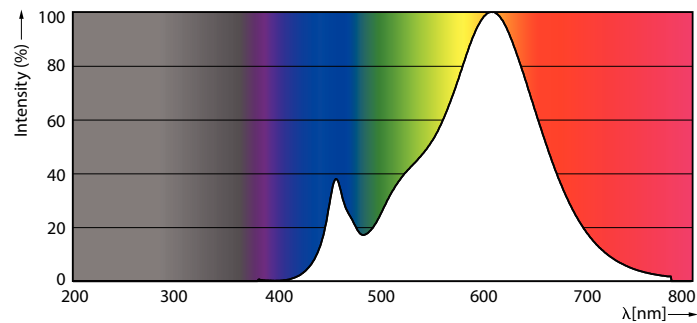

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-LDD





Technical Drawing 1:1 Page 1/1

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-ADL

CorePro LEDspot LV

Käyttöikä

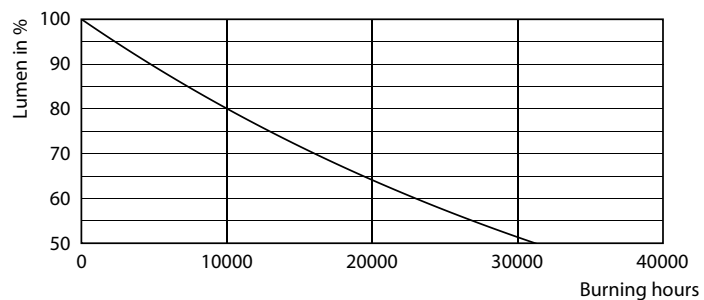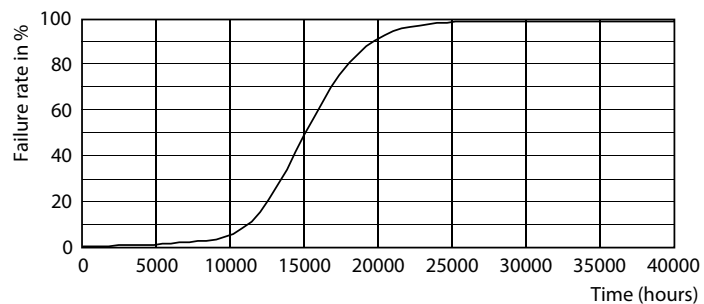

15K LED

15K LMP

