



MASTER UltraEfficient GU10



MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Signifyn tehokkain LED-kohdelamppu (158 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana

Rajoitukset ja turvallisuus

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	380 lm
Valovoima (nim.)	800 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	158 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	380 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,4 W
Lampun virta (nim.)	27 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,35
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

MASTER UltraEfficient GU10

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Lampun materiaali	Kirkas muovi
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	B
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1087972

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951442174500
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
EAN/UPC – tuote	8719514421745
Tilauskoodi	42174500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003163102
Net Weight (Piece)	0,036 kg


Mittapiirros




MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot

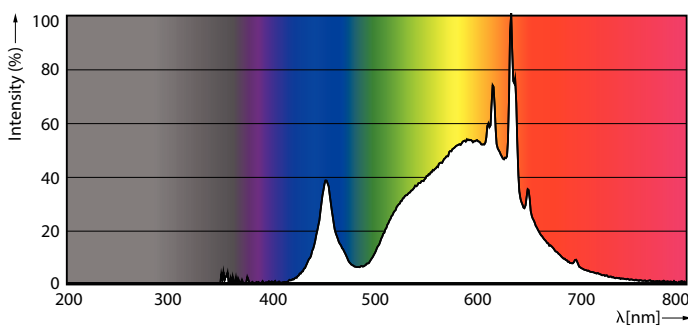


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER UltraEfficient GU10


Valonjakotiedot




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots

Käyttöikä

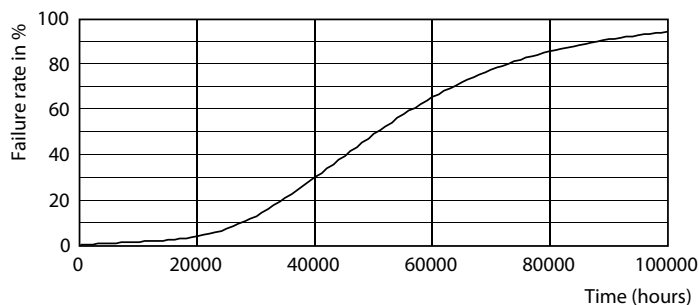

Life Expectancy Diagram

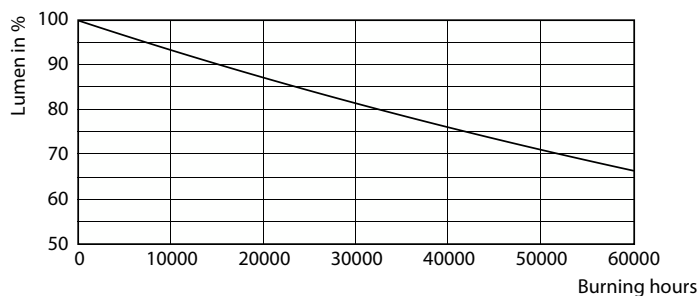

Lumen Maintenance Diagram

