



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestämaan. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Taso	MASTER Value
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	927 [CCT / 2 700 K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valovirta (nim.)	740 lm
Valovoima (nim.)	3000 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	740 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lampun virta (nim.)	60 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

MASTER VALUE LEDspot PAR

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR30S [PAR 30 tuumaa tai 95mm Lyhyt]

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	10 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1121746

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951444320400
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
EAN/UPC – tuote	8719514443204
Tilauskoodi	44320400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929003485402
Net Weight (Piece)	0,160 kg


Mittapiirros



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Valonjakotiedot



Global Illumination 12.1 Page 117


Accent Lighting Spots

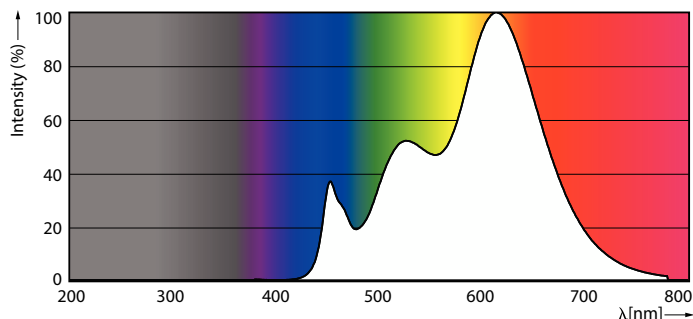

Spectral Power Distribution Colour


MASTER VALUE LEDspot PAR

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram

Käyttöikä

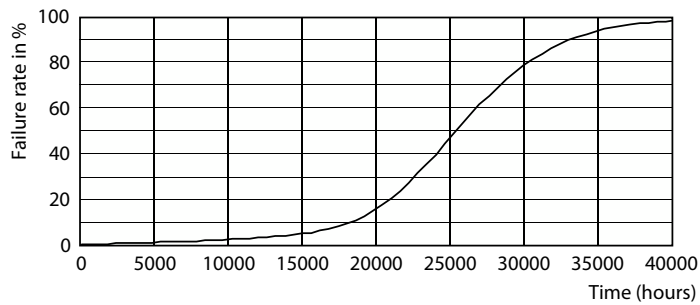

Life Expectancy Diagram

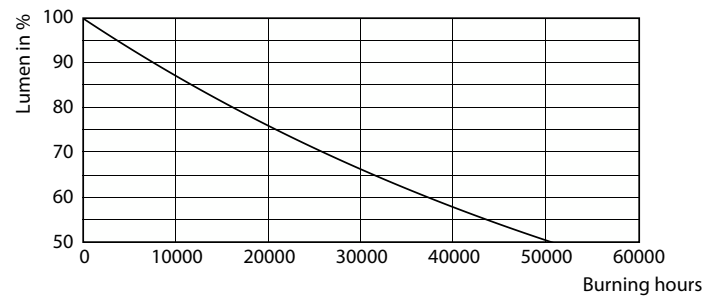

Lumen Maintenance Diagram

