



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	485 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1


Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.4
Jännite (nim.)	220–240 V
Jännite (nim.)	220 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442605
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471



EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Full EOC	872016918837200
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
Tilauskoodi	18837200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003623102
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169188389

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Valonjakotiedot

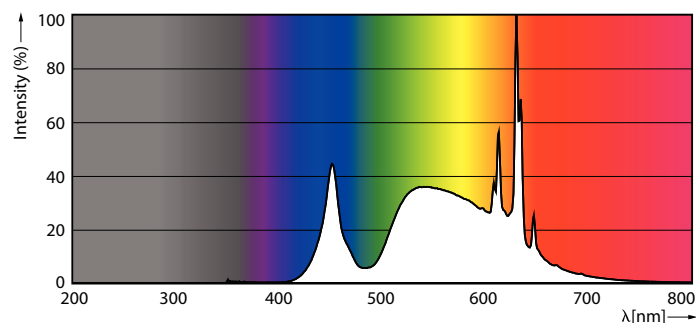


General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60
CL G UE


MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Käyttöikä

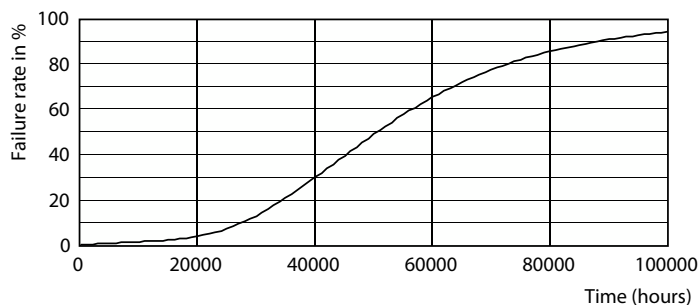

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

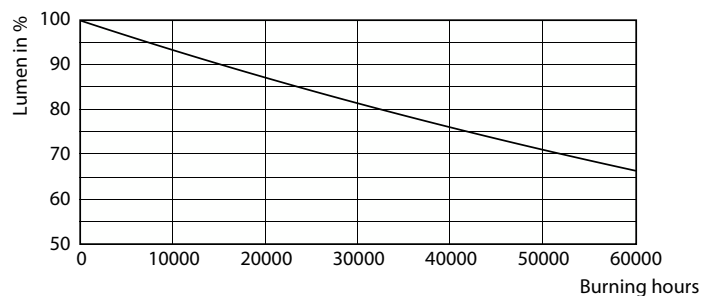

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

