



Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

MAS VLE LEDCandleDT1.8-25W E14 B35CL G

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntiloissa ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoön. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjäjakso	20000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K-2 700 K]
Valovirta (nim.)	340 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lampun virta (nim.)	15 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	B35 [B 35mm]

Perinteiset ledihehkulankakäyttötilät ja -lamput

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951432505000
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDCandleDT1.8-25W E14 B35CL G

EAN/UPC – tuote	8719514325050
Tilauskoodi	32505000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003011902
SAP-nettopaino (kappale)	0,014 kg


Mittapiirros




Candle B35 EU 2-25W 270lm WG E14 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT1.8-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm

Valonjakotiedot




General Lighting Information



LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-GUL



LEDcandle MAS SLR B35 2,5W E14 927 CL-LDD

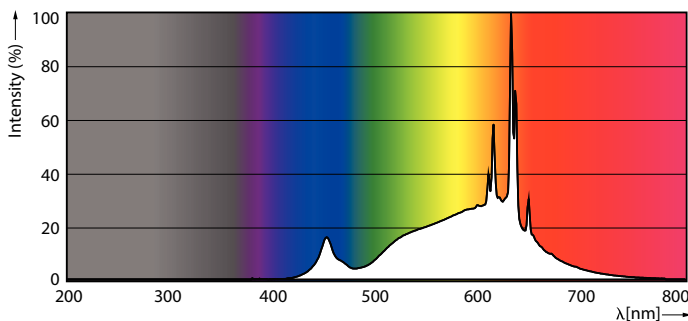

LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-POC

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Käyttöikä

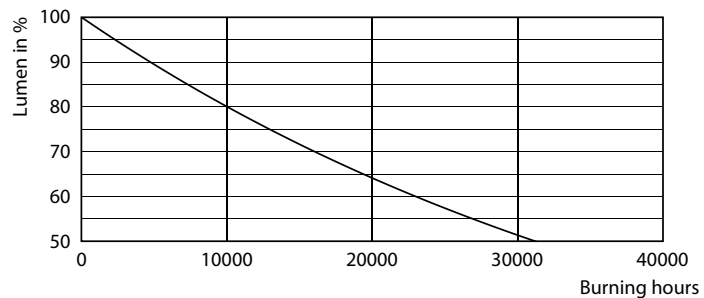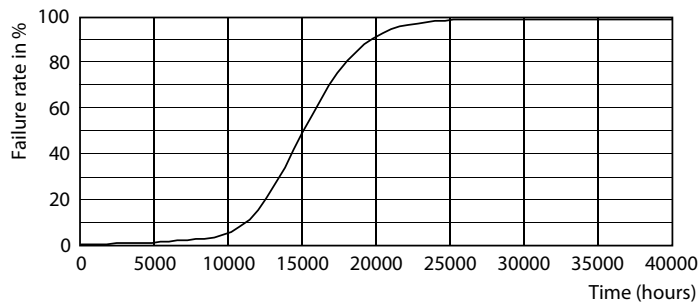

15K LED

15K LMP

