



Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntiloissa ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoön. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Power (Rated) (Nom)	
Kanta	E14 [E14]	Lampun virta (nim.)	20 mA
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Vastaa teholtaan	40 W
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Kytkenäjäjakso	20000X	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Valon tekniset tiedot		Tehokerroin (nim.)	0.7
Värikoodi	927 [CCT / 2 700 K]	Jännite (nim.)	220-240 V
Valovirta (nim.)	470 lm	Lämpötila	
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)	T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W	Himmennettävä	Kyllä
Väriyhtenäisyys	<6	Mekaaniset tiedot ja runko	
Värintoistoindeksi (nim.)	90	Lampun viimeistely	Kirkas
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %	Hehkulampun muoto	P45 [P 45mm]
Käyttö ja sähkö tiedot			
Syöttötaajuus	50-60 Hz		

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951435547700
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

EAN/UPC – tuote	8719514355477
Tilauskoodi	35547700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003060002
SAP-nettopaino (kappale)	0,010 kg



Mittapiirros



Bulb P45 40W 470lm 2700K E14 D CL

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm


Valonjakotiedot

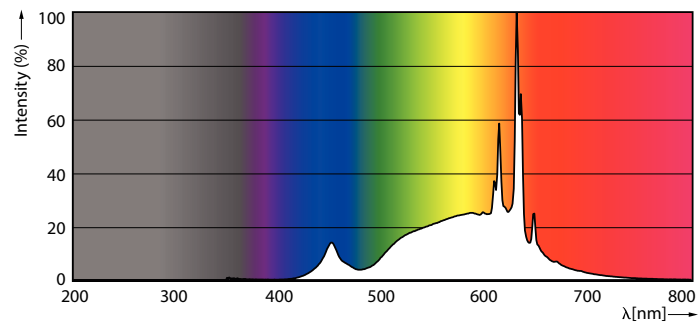

General Uniform Lighting

LEDlustre MAS 3,4W P45 E14 927 CL-POC

LEDlustre MAS 3,4W P45 E14 927 CL-GUL



LEDlustre MAS P45 3,4W E14 927 CL-LDD

