



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Mattalasilla varustettu CorePro LEDcandle on suunniteltu korvaamaan hehkulamput. Se sopii E14-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja on ihanteellinen etenkin kattokruunuihin. CorePro LEDcandle -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa               |            |
|------------------------------|------------|
| Kanta                        | E14 [ E14] |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä      |
| Nimelliskäyttöikä (nim.)     | 15000 h    |
| Kytkenäjakso                 | 50000X     |

| Valon tekniset tiedot                 |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Värikoodi                             | 827 [ CCT / 2 700 K] |
| Valovirta (nim.)                      | 470 lm               |
| Värimerkki                            | Lämmin valkea (WW)   |
| Vastaava värlämpötila (nim.)          | 2700 K               |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 94,00 lm/W           |
| Väriyhtenäisyys                       | <6                   |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 80                   |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %                 |

| Käyttö ja sähkö tiedot                     |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Syöttötaajuus                              | 50–60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                        | 5 W      |
| Lampun virta (nim.)                        | 44 mA    |
| Vastaa teholtaan                           | 40 W     |
| Syttymisaika (nim.)                        | 0,5 s    |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0,5 s    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tehokerroin (nim.) | 0.51      |
| Jännite (nim.)     | 220–240 V |

| Lämpötila              |       |
|------------------------|-------|
| T-Case, maksimi (nim.) | 81 °C |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |    |
|---------------------------------|----|
| Himmennettävä                   | Ei |

| Mekaaniset tiedot ja runko |               |
|----------------------------|---------------|
| Lampun viimeistely         | Huurrettu     |
| Hehkulampun muoto          | P45 [ P 45mm] |


| Hyväksyntä ja käyttökohteet    |       |
|--------------------------------|-------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | F     |
| Energiankulutus kWh/1000 h     | 5 kWh |

| Tuotetiedot                   |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Koko tuotekoodi               | 871951431264700                        |
| Tilastuotteen nimi            | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR |
| EAN/UPC – tuote               | 8719514312647                          |
| Tilaukoodi                    | 31264700                               |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1                                      |

## CorePro LEDcandle

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10           |
| SAP-materiaali                       | 929002969602 |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 0,020 kg     |


## Mittapiirros




Candle P45 5-40W 470lm 2700K E14 ND FR

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |


## Valonjakotiedot



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD





LEDlustre CorePro 5W P45 E14 827-GUL

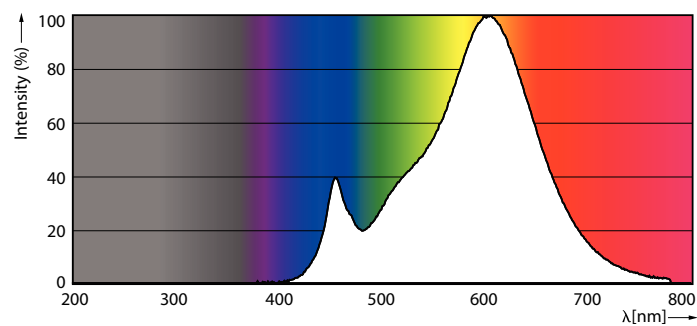

LEDLustre Corepro 5W P45 E27 827 FR-POC

## CorePro LEDcandle

### Käyttöikä

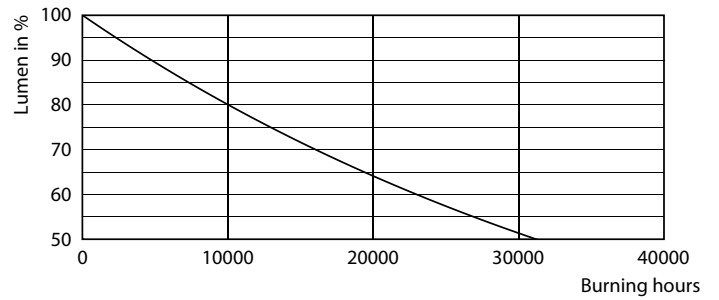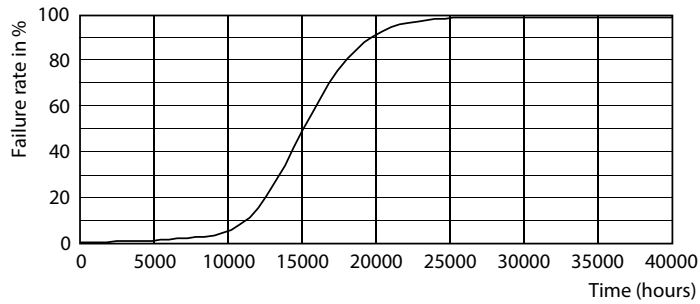

15K LED

15K LMP

