



Säkenöivä valkoinen kohdevalo

Accentline

Pienjännitteinen halogeenipoltinlamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Hyödyt

- Kirkas ja säkenöivä halogeenivalo korostaa esineitä hienosti
- Täysin himmennettävä välillä 0–100 %, täyttää erilaiset kirkkausvaatimukset
- Pitkä polttoikä alentaa vaihtokustannuksia

Ominaisuudet

- Ylivoimaisen laadukas valo ja erinomainen värintoisto ($R_a=100$)
- Matalapaineisen tekniikan ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole etulasia
- Kylmäsädepinnoite
- Vapaa polttoasento
- Välitön syttyminen

Soveltaminen

- Korostusvalaistus tunnelman luontiin esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja myymälöissä


PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet



GU5.3, MR16, Closed

Mittapiirros

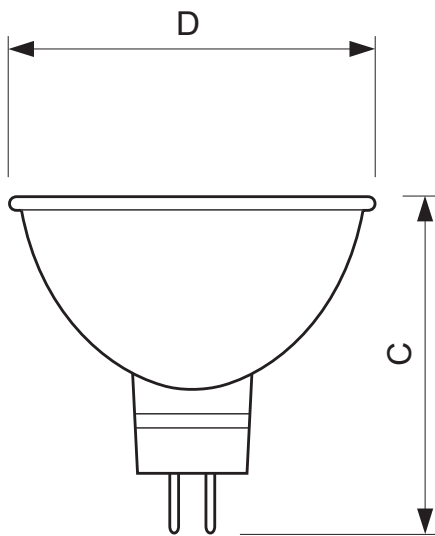


Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
Fighter 14598 35W GU5.3 12V MR16 36D	46	51
FIGHTER 14596 20W GU5.3 12V MR16 36D	46	51
Fighter 14600 50W GU5.3 12V MR16 36D	46	51


Yleiset ominaisuudet

Tilauuskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Philips koodi	Kanta	Kupu	Polttoa-sento	50% kuolleisuus	Nominal Life-time	Polttoikä	Polttoikä
412027 00	4728808	Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT	14598	GU5.3	MR16	vapaa	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an
411990 00	4728806	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT	14596	GU5.3	MR16	vapaa	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an
412058 00	-	Accentline 50W GU5.3 12V 36D 1CT	14600	GU5.3	MR16	vapaa	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an

Asennusdiagrammit

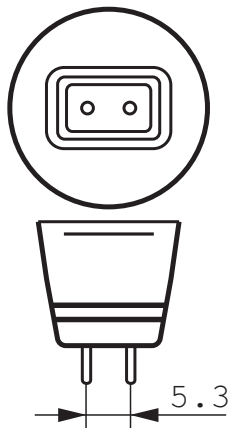

GU5.3

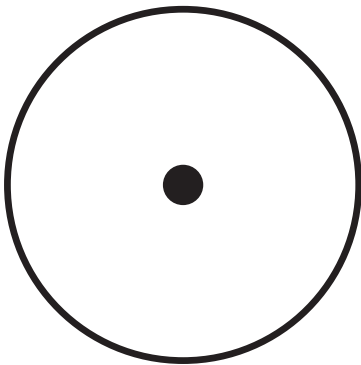

any

Valotekniset ominaisuudet

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Keilakulma	Valovoima	Värintoistoindeksi	Väriämpötila
412027 00	4728808	Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT	36 D	800 (max) cd	100 Ra8	3000 K
411990 00	4728806	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT	36 D	400 (max) cd	100 Ra8	3000 K
412058 00	-	Accentline 50W GU5.3 12V 36D 1CT	36 D	1200 (max) cd	100 Ra8	3000 K

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Lampun nimellisteho	Jännite	Lampuvirta	Himmentävissä	Syttymisaika
412027 00	4728808	Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT	35 W	12 V	2.92 A	Kyllä	0.0 s
411990 00	4728806	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT	20 W	12 V	1.67 A	Kyllä	0.0 s
412058 00	-	Accentline 50W GU5.3 12V 36D 1CT	50 W	12 V	4.17 A	Kyllä	0.0 s

Ympäristömerkinnät

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)
412027 00	4728808	Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT	B
411990 00	4728806	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT	B
412058 00	-	Accentline 50W GU5.3 12V 36D 1CT	B

Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kannan lämpötila
412027 00	4728808	Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT	250 (max) C
411990 00	4728806	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT	250 (max) C
412058 00	-	Accentline 50W GU5.3 12V 36D 1CT	250 (max) C

Mittatiedot

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Polttojakso
412027 00	4728808	Accentline 35W GU5.3 12V 36D 1CT	8000X
411990 00	4728806	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT	8000X
412058 00	-	Accentline 50W GU5.3 12V 36D 1CT	8000X



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.