



Tuotekuvaus

HalogenA IDE

Verkkojännitteinen, ulkokuvullinen halogeenilamppu

Hyödyt

- Kirkasta, säkenöivää halogeenivaloa
- Täysin himmennettävissä, 0–100 %, jonka ansiosta tuote vastaa eri valotasoja koskeviin vaatimuksiin
- Alhaiset lampunvaihokustannukset pitkällä eliniällä

Ominaisuudet

- Kvartsi polttimo suoralla volframilangalla yksikantaisen, lämpövaihteluja kestävä kirkkaan ulkokuvun sisällä
- Suuri valotehokkuus
- Erinomainen värintoisto

Soveltaminen

- Tyypillinen käyttö ulkovalonheittinasennuksissa esim. urheilukentillä, pysäköintialueilla, rakennuksilla, satamissa ja lentokentillä
- Sisäkäyttö julkiset tilat, tehtaot, urheiluhallit jne.


PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet



E27/E40, T38

Mittapiirros

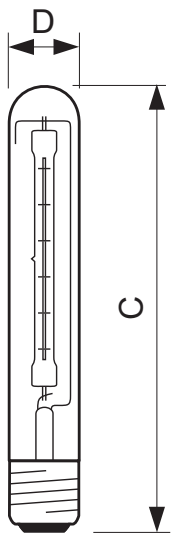


HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT

Product	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
IDE 500W E40 230V T38 CL	216	-	38.5
IDE 1000W E40 230V T38 CL	256	-	38.5
IDE 2000W E40 230V T38 CL	300	-	38.5


Yleiset ominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kanta	Kupu	Kuvun pinta	Poltto-sento	50% kuolleisuus	Nominal Life-time	Polttoikä	Polttoikä
491268 10	4729338	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT	E40	T38	Kirkas	vapaa	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an
491282 10	4729341	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT	E40	T38	Kirkas	vapaa	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an
491305 10	4729344	HalogenA IDE 2000W E40 230V CL 1CT	E40	T38	Kirkas	vapaa	2000 hr	2000 hr	2000 hr	2 an

Asennusdiagrammit



E40

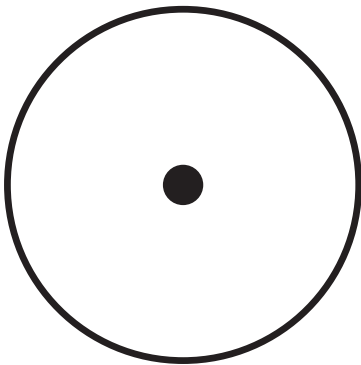

any

Valotekniset ominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Värintoistoindeksi	Värilämpötila	Lampun valovirta	Valovirta	Lampun valotehokkuus	LLMF nim.polttoajan lopussa
491268 10	4729338	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT	100 Ra8	2900 K	10250 Lm	10250 Lm	20.5 Lm/W	80 (min) %
491282 10	4729341	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT	100 Ra8	2900 K	24000 Lm	24000 Lm	24 Lm/W	80 (min) %
491305 10	4729344	HalogenA IDE 2000W E40 230V CL 1CT	100 Ra8	2900 K	50000 Lm	50000 Lm	24 Lm/W	80 (min) %

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Nimellisteho	Lampun nimellisteho	Jännite	Lamppuvirta	Himmennettävissä	Syttymisaika	Syttymisaika 60% valon tuotto
491268 10	4729338	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT	500.0 W	500 W	230 V	2.17 A	Kyllä	0.0 s	instant full light
491282 10	4729341	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT	1000.0 W	1000 W	230 V	4.35 A	Kyllä	0.0 s	instant full light
491305 10	4729344	HalogenA IDE 2000W E40 230V CL 1CT	2000.0 W	2000 W	230 V	8.7 A	Kyllä	0.0 s	instant full light

Ympäristömerkinnät

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Energy consumption kWh/1000h
491268 10	4729338	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT	D	500 kWh
491282 10	4729341	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT	C	1000 kWh
491305 10	4729344	HalogenA IDE 2000W E40 230V CL 1CT	C	2000 kWh

Mittatiedot

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Polttojakso
491268 10	4729338	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT	8000X
491282 10	4729341	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT	8000X
491305 10	4729344	HalogenA IDE 2000W E40 230V CL 1CT	8000X



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.