

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10

PARATHOM PAR16 | PAR16 – LED-kohdelamppu pistokannalla



SOVELLUSALUEET

- Myymälät
- Vieraanvaraisuus
- Museot, taidegalleriat
- Asuinitilat
- Alapintavaloksi kävelyteiden, ovien, portaiden jne. merkintään.
- Korostava kohdevalaistus
- Näyttelykaapit ja näyteikkunat
- Lämpöherkkien kohteiden kuten ruoan ja kasvien kohdevalaistus.
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Vähäinen energiankulutus
- Korvaa helposti halogeenilamppu, lasinen runko ja laadukas optiikka
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Ihanteellinen taloudelliseen kohdevalaistukseen

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattilaisen LED-vaihtoehto korkeajännitteisille halogeenilampuille
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa
- Valmistettu Saksassa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	2,60 W
Nimellisteho	2,60 W
Nimellisjännite	220...240 V
vastaavan hehkulampun teho	35 W
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	526
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	842
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,50


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	230 lm
Nimellinen valovirta	230 lm
Väriämpötila	4000 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Valovirta	230 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Väri laatu (SDMC)	≤6 sdcm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	230 lm
Mitattu hyötyvalovirta 90°	230 lm
Nimellinen huipputehokkuus	450 cd

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s
Nimellinen säteilykulma	36 °
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta)	36,00 °

Mitat ja paino



kokonaispituus	55,0 mm
Halkaisija	51,0 mm
Ulkokupu	PAR51
Pituus	55,0 mm
Suurin halkaisija	51,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	70 °C
---	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	GU10
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
----------------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
------------------------------	-----

Energiankulutus


3 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero

LPPAR163536 2,6

Valonjako

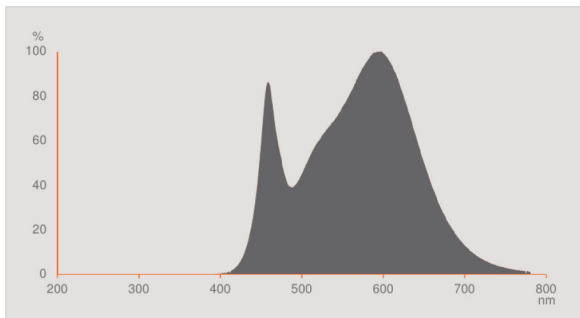

Säteilyn spektrinen jakauma

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075259850	Yksikköpakkaus 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	50,00 g	0.15 dm ³
4058075259867	Lähetyslaatikko 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	553,00 g	1.98 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

► www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.