

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P R80 60 36° 4.3 W/2700K E27

PARATHOM R80 | R80 – LED-kohdelamput kierrekannalla



SOVELLUSALUEET

- Näyttelykaapit ja näyteikkunat
- Museot, taidegalleriat
- Vieraanvaraisuus
- Asuinitilat
- Alapintavaloksi kävelyteiden, ovien, portaiden jne. merkintään.
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Pitkä elinikä jopa 15 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korvaa helposti halogeenilamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattilaisen LED-vaihtoehto halogeenilampuille
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	4,30 W
Nimellisteho	4,30 W
Nimellisjännite	220...240 V
vastaavan hehkulampun teho	60 W
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	300
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	400
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,40



Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	345 lm
Nimellinen valovirta	345 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	345 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu (SDMC)	≤6 sdcn
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	345 lm
Mitattu hyötyvalovirta 90°	345 lm
Nimellinen huipputehokkuus	670 cd

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s
Nimellinen säteilykulma	36 °
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarvosta)	36,00 °

Mitat ja paino



kokonaispituus	115,0 mm
Halkaisija	80,0 mm
Ulkokupu	R80
Pituus	115,0 mm
Suurin halkaisija	80,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	76 °C
---	-------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E27
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
----------------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
------------------------------	----

Energiankulutus



5 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero

LEDPR8060 4,3W/

Valonjako

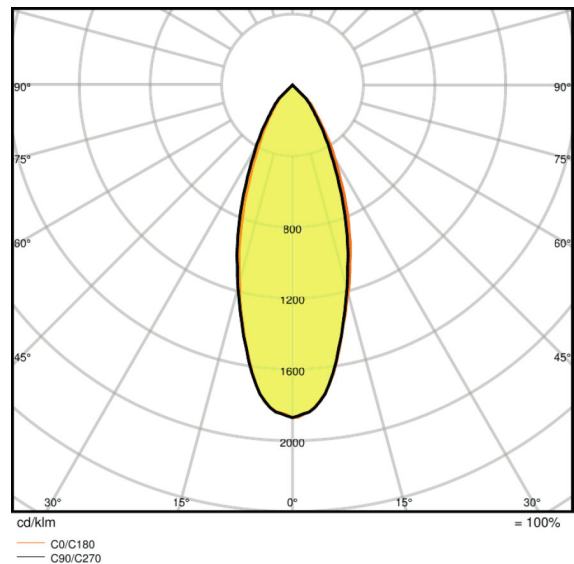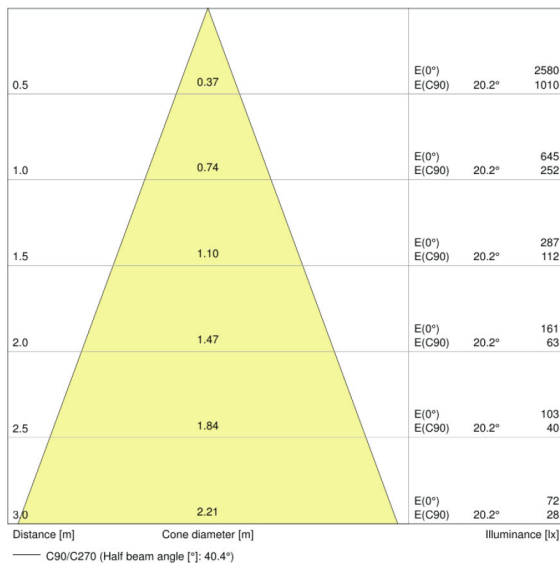

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075097148	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 82 mm x 118 mm	198,00 g	0.79 dm ³
4058075097155	Lähetyslaatikko 10	422 mm x 175 mm x 132 mm	2105,00 g	9.75 dm ³
4058075264595	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 82 mm x 118 mm	189,00 g	0.79 dm ³
4058075264601	Lähetyslaatikko 10	449 mm x 188 mm x 146 mm	2404,00 g	12.32 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

► www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.