

TUOTESELOSTE

SPC.T SLIM 60 320 ° 7 W/2700 K B15d

LED SPECIAL T SLIM | Ohuet T LED-vakiolamput B15d-kannalla



Käyttökohteet

- Pienet design-valaisimet
- Ylelliset oleskelutilat
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

Tuote-edut

- Korvaa helposti halogeenilamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Ihanteellinen erityisesti pieniin design-valaisimiin
- Pitkä elinikä jopa 15 000 h
- Erittäin pieni energiankulutus
- Vähäisempi lämpöteho (verrattuna normin referenssituotteeseen)
- Kolmen vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- LED-korvaaja B15d-kantaisille halogeenilampuille
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a \geq 80$; muuttumaton värilaatu
- Ei himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7 W
Rakenteellinen teho	7.00 W
Nimellisjännite	220...240 V
vastaavan hehkulampun teho	60 W
Nimellisvirta	40 mA
Virran tyyppi	Vaihtovirta
IP kytkentävirtapiikki	2,6 A
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	42
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	52
Täysin tasainen valontuotto	< 150 %
Tehokerroin λ	> 0,50


Fotometriset tiedot

Valovirta	806 lm
Nimellinen hyötyvalovirta 90°	806 lm
Valotehokkuus	115 lm/W
Valovirran alenema eliniän lopus	0.70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Valon väri	827
Värilaatu	≤6 sdcm
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	320 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0.50 s
Käynnistysaika	< 0.5 s
Nim. säteilykulma (1/2 huippuarv	320.00 °

MITAT JA PAINO

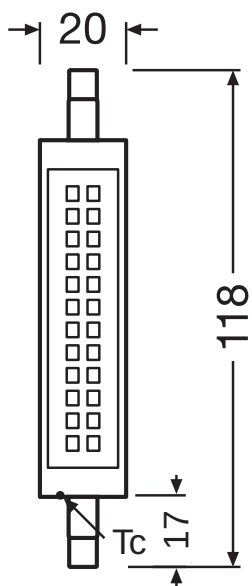

kokonaispituus	90.00 mm
Pituus	90.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	18,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	18,00 mm
Halkaisija	18,00 mm
Suurin halkaisija	18 mm
Tuotteen paino	29,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	90 °C

Käyttöikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.70
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (normitettu)	B15d
Elohopean määrä	0.0 mg
Muoto / malli	Kirkas

MUUT OMINAISUUDET

Dimmable	No
----------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiankulutusluokka	E ¹⁾
Energiankulutus	7.00 kWh/1000h
Suojaustapa	IP20
Standardit	CE / EAC
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1

¹⁾ Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	LEDTSLIM60 7W/8
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

Light source cap-type (or other electric interface)	B15d
Correlated colour temperature type	SINGLE_VALUE

Turvallisuustiedot

- Tuotteen täyden valotehokkuuden ja eliniän varmistamiseksi on suositeltavaa poistaa valaisimen mahdollinen lasisuojaus tai kupu.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075606975	Lähetyslaatikko 4	96 mm x 90 mm x 109 mm	178.00 g	0.94 dm ³
4058075606982	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 48	281 mm x 203 mm x 235 mm	2283.00 g	13.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta www.ledvance.fi/led-lamput
- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.