



Tieliikenteen liikennevalolamput, vakiolamput ja LONGLIFE (pitkäikäiset) Rautatieliikenteen liikennevalolamput, ylipainelamput, yksilankaiset

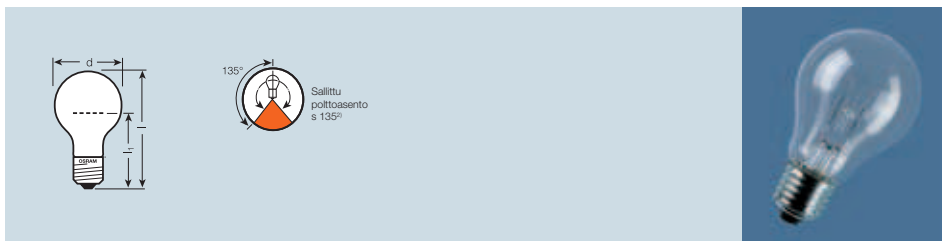

Nimike	Snro	EAN-koodi	V PRÜF	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]	h [mm]	⁷⁾
Verkköjännitteiset vakiolamput										
SIG 1534 ¹⁾	47 337 51	4050300 984339	235	40	230	E27	62	110	69	100
Pitkäikäiset verkköjännitteiset LONGLIFE-vakiolamput										
SIG 1534 LL ¹⁾	47 301 40	4008321 044396	235	40	200	E27	62	110	69	100

Verkköjännitteiset vakiolamput soveltuvat käytettäväksi kohteissa, joissa ei aseteta erityisen suuria vaatimuksia merkinantolaitteen valovoimalle.

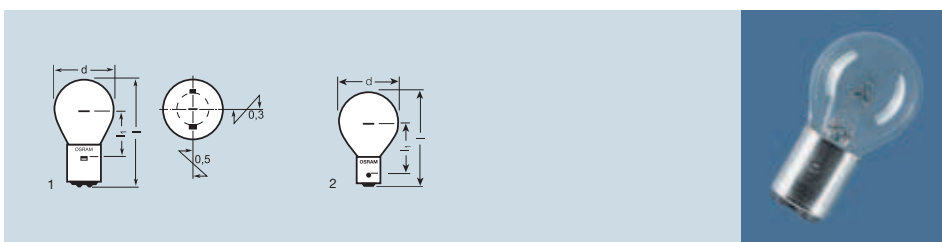

Nimike	Snro	EAN-koodi				 ⁶⁾		
Ylipainelamput, yksilankaiset								
SIG 1206 ^{3/5)}	—	4050300 832869	12	6	55	600	vapaa	BA20d ²⁾
SIG 1220 ^{3/5)}	—	4050300 831596	12	20	290	2000	vapaa	BA20d
SIG 1260 ^{3/5)}	—	4050300 832036	10	20	240	6000	vapaa	BA15s
Nimike			 ⁷⁾					
SIG 1206 ^{3/5)}	36	67	29,6	100	1			
SIG 1220 ^{3/5)}	36	65	30,0	100	1			
SIG 1260 ^{3/5)}	36	62	33,5	100	2			
Huom: Lamppuja, joissa on poikittainen hehkulanka, saa kallistaa vain kohtisuoraan valokappaleen tasoon nähden.								

Yksilankalamput

Rautatieliikenteen turvallisuus edellyttää merkki-valojen luotettavaa toimintaa. Vikaantumiset aiheuttavat myös kiusallisia myöhästymisiä ja pitkien etäisyyksien takia huoltotoimenpiteet ovat aikaa vieviä ja kalliita. Lamppuille asetetaan suuria vaatimuksia. OSRAM-lamppujen etuja ovat:

- tiukat toleranssit
- tarkka valokappaleen sijainti
- pitkä polttoikä
- korkea luotettavuus

Tiukka laaduntarkkailumme varmistaa kaikkien näiden ominaisuuksien täyttymisen. Tehoportaat on asetettu kuhunkin käytettävään laitteistoon sopiviksi.

7.12

1) Vain vaihtolamputsi, ei suositella uusiin asennuksiin.
2) Taulukossa annettuja polttoasentoja on ehdottomasti noudatettava. Mikäli näin ei tehdä, on seurauksena lampun ennenaikainen vioittuminen.

3) Kysy lisätietoja.
4) Toinen kannan koskettimista on "sokea".
5) Ei uusiin laitteistoihin.
6) Keskimääräinen elinikä koestusjännitteellä/-virralla.
7) LCL = Light Center Length (hehkulangan etäisyys kannasta).