






CONCENTRA®

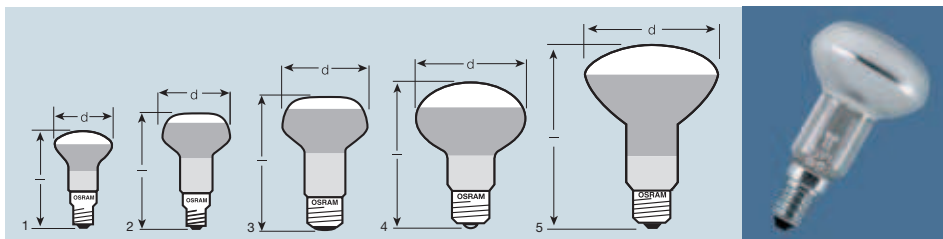


Nimike	Snro	EAN-koodi	W	cd	° ²⁾		d [mm]	h [mm]			No.
CONCENTRA® SPOT R39											
CONC R39 30	47 373 02	4050300 004815	30	180	40	E14	39	68	58	25	1
CONCENTRA® SPOT R50											
CONC R50 25	47 373 05	4050300 312811	25	210	30	E14	50	85	63	25	2
CONC R50 40	47 373 06	4050300 322315	40	410	30	E14	50	85	63	25	2
CONCENTRA® SPOT R63											
CONC R63 25	47 373 22	4050300 312767	25	230	30	E27	63	104	75	25	3
CONC R63 40	47 373 38	4050300 310640	40	430	30	E27	63	104	75	25	3
CONC R63 60	47 373 39	4050300 323275	60	765	30	E27	63	104	75	25	3
CONCENTRA® SPOT R80											
CONC R80 40 240V	47 373 51	4050300 322735	40	290	50	E27	80	115	90	25	4
CONC R80 60 240V	47 373 52	4050300 322759	60	460	50	E27	80	115	90	25	4
CONC R80 75 240V	47 373 53	4050300 322773	75	660	50	E27	80	115	90	25	4
CONC R80 100 240V	47 373 54	4050300 322797	100	900	50	E27	80	115	90	25	4
CONCENTRA® SPOT R95											
CONC R95 75	47 373 42	4050300 315379	75	1000	35	E27	95	140	110	24	5
CONC R95 100	47 373 43	4050300 312842	100	1350	35	E27	95	140	110	24	5
CONC R95 150	47 373 44	4050300 047928	150	2250	35	E27	95	140	110	24	5

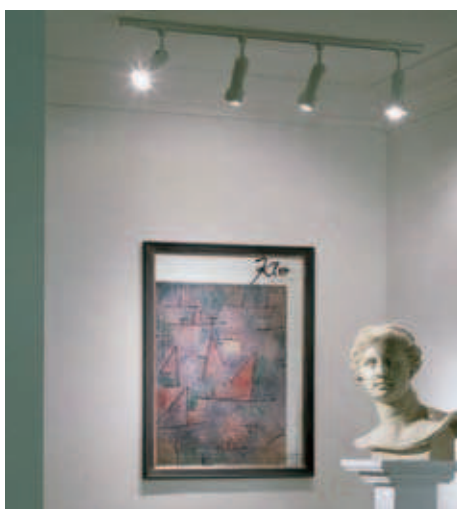

CONCENTRA® SPOT -kohdelamput suuntaavat valoa tehokkaasti. Ne soveltuvat mm. näyteikkunoiden ja museoiden kohdevalaistukseen, mutta myös kotona niiden avulla voidaan tuoda esiin sisustuksen yksityiskohtia.

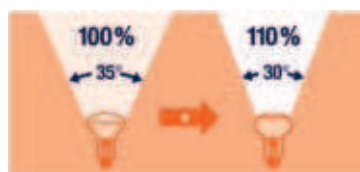

CONCENTRA® CONCENTRA® SPOT NATURA R80

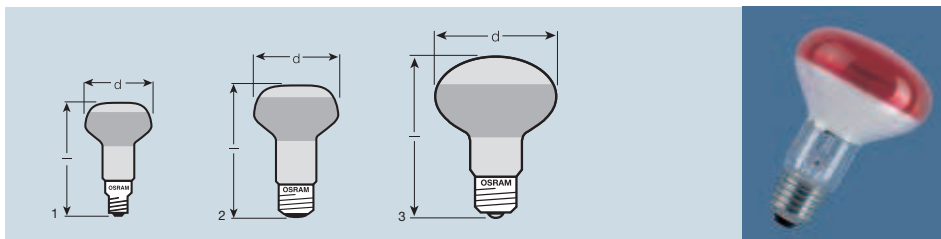

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	cd	α° ²⁾		d [mm]	h [mm]			No.
CONCENTRA® SPOT COLOR R50											
CONC R50 BLUE 40	47 378 57	4050300 001258	40	30	30	E14	50	85	70	16	1
CONC R50 GREEN 40	47 378 55	4050300 001272	40	30	30	E14	50	85	70	16	1
CONC R50 RED 40	47 378 56	4050300 001289	40	30	30	E14	50	85	70	16	1
CONC R50 YELLOW 40	47 378 54	4050300 001265	40	30	30	E14	50	85	70	16	1
CONCENTRA® SPOT COLOR R63											
CONC R63 BLUE 40	47 378 63	4050300 310503	40	30	30	E27	63	104	85	16	2
CONC R63 GREEN 40	47 378 61	4050300 310480	40	30	30	E27	63	104	85	16	2
CONC R63 RED 40	47 378 62	4050300 310442	40	30	30	E27	63	104	85	16	2
CONC R63 YELLOW 40	47 378 60	4050300 310466	40	30	30	E27	63	104	85	16	2
CONCENTRA® SPOT NATURA R80											
CONC R80 NATURA 60	47 377 60	4050300 092485	60	240	80	E27	80	115	90	25	3
CONC R80 NATURA 100	47 377 61	4050300 092492	100	480	80	E27	80	115	90	25	3



Valaistusvoimakkuudet ja valonjakotiedot sivulla 1.15.
Purkauslamput kasvivalaistukseen, katso sivu 5.09.
Heijastimelliset halogeenilamput, katso sivut
2.06-2.07 ja 2.20-2.27.

CONCENTRA® SPOT COLOR -kohdelamput
soveltuvat tehostevalaistukseen diskoissa,
baareissa, näyteikkunoissa jne.
Väriaineissa ei käytetä kadmiumia.


OSRAM CONCENTRA® SPOT NATURA -kohde-
lamppujen kupu on tehty neodyymilasista. Lamput
toistavat värit luonnollisempina ja raikkaampina kuin
tavallinen hehkulamppu. Pääasiallinen käyttökohde
on kukkien ja kasvien valaisu.



1) Etäisyys kannan kärjestä kuvun leveimpään kohtaan
2) Katso tarkemmat valonjakotiedot sivulta 1.15 ja 1.16



CONCENTRA® PAR 38 CONCENTRA® PAR 38 COLOR

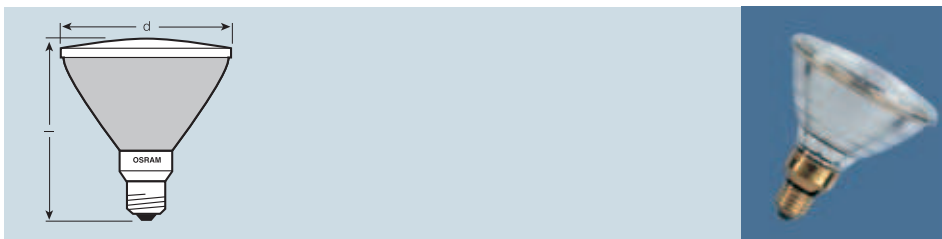

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	cd							
CONCENTRA® PAR 38											
PAR 38 SPOT											
CONC PAR38 SP 60	47 376 26	4050300 282367	60	3400	12	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 SP 80	47 376 27	4050300 236544	80	5400	12	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 SP 120	47 376 28	4050300 236605	120	9300	12	E27	122	136	123	12	
PAR 38 FLOOD											
CONC PAR38 FL 60	47 376 36	4050300 282381	60	1200	30	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 FL 80	47 376 37	4050300 236575	80	1800	30	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 FL 120	47 376 38	4050300 236636	120	3100	30	E27	122	136	123	12	
CONCENTRA® PAR 38 COLOR											
PAR 38 FLOOD	Väriaineissa ei käytetä kadmiumia.										
CONC PAR38 FL RED 80	47 378 86	4050300 007656	80		30	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 FL YELLOW 80	47 378 84	4050300 007663	80		30	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 FL GREEN 80	47 378 85	4050300 007670	80		30	E27	122	136	123	12	
CONC PAR38 FL BLUE 80	47 378 87	4050300 007687	80		30	E27	122	136	123	12	



OSRAM CONCENTRA® PAR 38 -kohdelamppuja on saatavana kahdella astekulmalla (12° ja 30°). Lamppujen etuna on pitkä polttoikä (keskimäärin 2000 tuntia), tukeva rakenne ja säänkestävyys.

