


Virtaohjatut halogeenilamput, yksikantaiset




Nimike	EAN-koodi	ANSI	LIF	A	W		t [h]	lm
64322	4008321 100146	EXL		6,6	30	GZ(GY)9.5	1000	375
64311	4008321 106346		J1/59	6,0	36	G6.35	1200	600
64320	4008321 100122	EXM		6,6	45	GZ9.5	1000	900
64321	4008321 106360		J1/57	6,6	45	G6.35	1200	840
64346	4008321 106384		J1/58	6,6	100	G6.35	1200	2300
64354 ¹⁾	4008321 100207	EWB		6,6	150	GZ9.5	1000	3700
58750 ¹⁾	4008321 100160	EZL		6,6	200	GZ(GY)9.5	1300	5200
64386	4008321 106407		J1/39	6,6	200	G6.35	1200	4700
Nimike								
64322	s 90 ²⁾	11,5	max. 44,5	—	25,4	4,4x5,5	12	3
64311	s 90	11	max. 50	—	33	1,1x2,6	40	1
64320	s 90	11,5	max. 44,5	—	25,4	1,4x3,3	12	3
64321	s 90	11	max. 50	—	33	1,25x3,0	40	1
64346	s 90 ²⁾	13,5	max. 47	—	33	4,6x3,0	40	2
64354 ¹⁾	s 90 ²⁾	13,5	max. 63,5	—	39,1	4,4x5,5	12	3
58750 ¹⁾	s 90	13	65	—	39,1	5,5x3,8	12	3
64386	s 90 ²⁾	13,5	max. 47	—	33	7,2x4,4	40	2

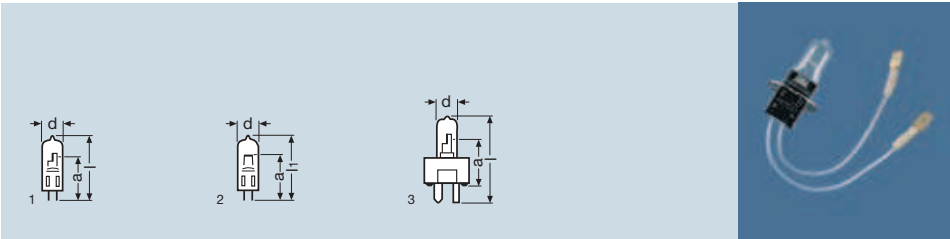

10.32

1) Kysy lisätietoja.
2) Poikittaisesta hehkulangasta huolimatta lamppua voidaan kallistaa vapaasti polttoasennossa s90.

Virtaohjatut halogeenilamput, PK30d-kanta

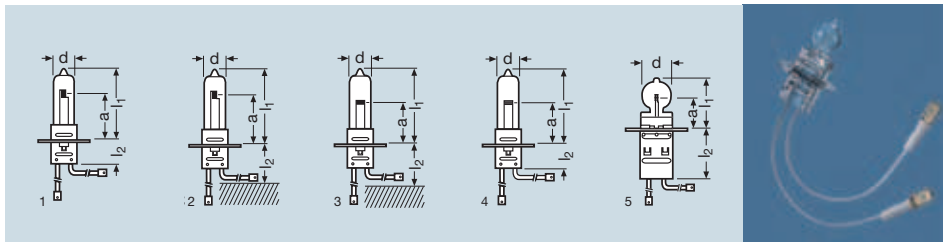


Nimike	EAN-koodi							
64317 C 45-15	4008321 345493	J1/76	6,6	45	PK30d	1500	800	
64317 IRC-A 45-30 ⁴⁾	4008321 012326		6,6	45	PK30d	3000	800	
64317 IRC-C 45-30	4008321 340139	J1/76	6,6	45	PK30d	3000	800	
64318 A 45-15	4008321 345523	J1/77	6,6	45	PK30d	1500	800	
64318 Z 45-15 ¹⁾	4008321 345530	J1/77	6,6	45	PK30d	1500	800	
64319 A 45-15	4008321 345554		6,6	45	PK30d	1500	800	
64319 Z 45-15 ¹⁾²⁾	4008321 345578		6,6	45	PK30d	1500	800	
64319 IRC-A 45-30	4008321 340153		6,6	45	PK30d	3000	800	
64319 IRC-C 45-30 ⁴⁾	4008321 012289		6,6	45	PK30d	3000	800	
64328 HLX-A 65-15	4008321 345608		6,6	65	PK30d	1500	1450	
64328 HLX-Z 65-15 ¹⁾	4008321 345615		6,6	65	PK30d	1500	1450	
64341 HLX-A 100-15	4008321 345639	J1/79	6,6	100	PK30d	1500	2700	
64341 HLX-Z 100-15 ¹⁾	4008321 345653		6,6	100	PK30d	1500	2700	
64342 HLX-C 100-15	4008321 345677	J1/80	6,6	100	PK30d	1500	2700	
64361 HLX-A 150-15	4008321 345691	J1/83	6,6	150	PK30d	1500	3600	
64361 HLX-Z 150-15 ¹⁾	4008321 345714	J1/83	6,6	150	PK30d	1500	3600	
64382 HLX-A 200-15	4008321 345738	J1/84	6,6	200	PK30d	1500	4800	
64382 HLX-C 200-15	4008321 345752	J1/84	6,6	200	PK30d	1500	4800	
Nimike								
64317 C 45-15	s 90	13,5	max. 37	max. 21	16	1,4x3,6	100	1
64317 IRC-A 45-30 ⁴⁾	s 90	13,5	max. 37	max. 21	16	1,4x3,6	100	5
64317 IRC-C 45-30	s 90	13,5	max. 37	max. 21	16	1,4x3,6	100	5
64318 A 45-15	s 90	13,5	max. 28	min. 27	16	1,4x3,6	100	2
64318 Z 45-15 ¹⁾	s 90	13,5	max. 28	min. 27	16	1,4x3,6	100	2
64319 A 45-15	s 90	13,5	max. 32	min. 23	20	1,4x3,6	100	2
64319 Z 45-15 ¹⁾²⁾	s 90	13,5	max. 32	min. 23	20	1,4x3,6	100	2
64319 IRC-A 45-30	s 90	13,5	max. 32	min. 23	20	1,4x3,6	100	5
64319 IRC-C 45-30 ⁴⁾	s 90	13,5	max. 32	min. 23	20	1,4x3,6	100	5
64328 HLX-A 65-15	s 90 ³⁾	13,5	max. 32	min. 27	20	3,8x3,2	100	3
64328 HLX-Z 65-15 ¹⁾	s 90 ³⁾	13,5	max. 32	min. 27	20	3,8x3,2	100	3
64341 HLX-A 100-15	s 90 ³⁾	13,5	max. 32	min. 23	20	5,4x3,0	100	3
64341 HLX-Z 100-15 ¹⁾	s 90 ³⁾	13,5	max. 32	min. 23	20	5,4x3,0	100	3
64342 HLX-C 100-15	s 90 ³⁾	13,5	max. 41	max. 17	20	5,4x3,0	100	4
64361 HLX-A 150-15	s 90 ³⁾	13,5	max. 35	min. 23	20	6,9x3,6	100	3
64361 HLX-Z 150-15 ¹⁾	s 90 ³⁾	13,5	max. 35	min. 23	20	6,9x3,6	100	3
64382 HLX-A 200-15	s 90 ³⁾	13,5	max. 43	max. 21	20	7,1x3,9	100	4
64382 HLX-C 200-15	s 90 ³⁾	13,5	max. 43	max. 21	20	7,1x3,9	100	4

Pistokeytteen veto, katso 10.36.

1) DIN 46248 –mukaisella pistokeella Z/C.
2) 64316 on poistunut tyyppi, korvaava lamppu 64319 Z.

3) Poikittaisesta hehkulangasta huolimatta lampun voidaan kallistaa vapaasti polttoasennossa s90.
4) Kysy lisätietoja.

Virtaohjatut halogeenilamput kylmäsädeheijastimella

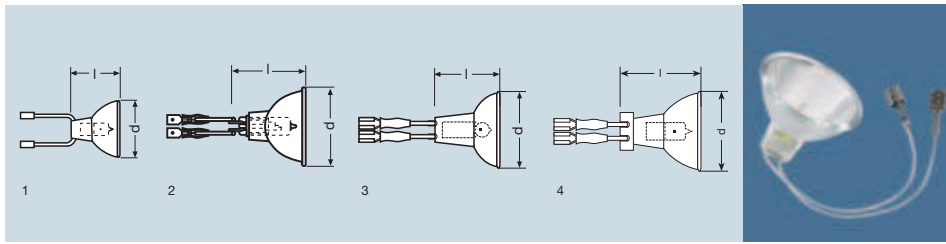

Nimike	EAN-koodi	A	W		t [h]
64331 SP-A 30-10 ¹⁾	4008321 102560	6,6	30	Pistoke A	1000
64331 FL-A 30-10 ²⁾	4008321 229564	6,6	30	Pistoke A	1000
64331 FL-AC 30-10 ²⁾	4008321 102584	6,6	30	Pistoke AC	1000
64333 A 40-15	4008321 166340	6,6	40	Pistoke A	1500
64333 B 40-15	4008321 104731	6,6	40	Pistoke B	1500
64333 CER-B 40-15	4008321 186690	6,6	40	Pistoke B	1500
64333 C 40-15	4008321 104885	6,6	40	Pistoke C	1500
64337 A 45-15	4008321 102515	6,6	45	Pistoke A	1500
64337 B 45-15	4008321 104700	6,6	45	Pistoke B	1500
64337 A 48-10	4008321 153166	6,6	48	Pistoke A	1000
64337 A 48-15	4008321 102737	6,6	48	Pistoke A	1500
64337 B 48-15	4008321 105226	6,6	48	Pistoke B	1500
64337 C 48-15	4008321 105240	6,6	48	Pistoke C	1500
64337 IRC-A 48-30	4008321 102454	6,6	48	Pistoke A	3000
64337 IRC-B 48-30 ³⁾	4008321 105264	6,6	48	Pistoke B	3000
64337 IRC-C 48-30 ³⁾	4008321 102492	6,6	48	Pistoke C	3000
64338 A 48-10	4008321 105301	6,6	48	Pistoke A	1000
64336 A 62-15	4008321 186713	6,6	62	Pistoke A	1500
64336 C 62-15	4008321 186812	6,6	62	Pistoke C	1500

Nimike	kcd		d max. [mm]	l max. [mm]		No.
64331 SP-A 30-10 ¹⁾	min. 16	vapaa	50,2	44,0	20	1
64331 FL-A 30-10 ²⁾	min. 3,7	vapaa	50,2	44,0	20	1
64331 FL-AC 30-10 ²⁾	min. 3,7	vapaa	50,2	44,0	20	1
64333 A 40-15	min. 10	vapaa	35,3	35,5	20	1
64333 B 40-15	min. 10	vapaa	35,3	35,5	20	1
64333 CER-B 40-15	min. 10	vapaa	35,3	37,0	20	4
64333 C 40-15	min. 10	vapaa	35,3	35,5	20	1
64337 A 45-15	min. 19	vapaa	50,2	44,0	20	1
64337 B 45-15	min. 19	vapaa	50,2	44,0	20	1
64337 A 48-10	min. 23	vapaa	50,2	44,0	20	1
64337 A 48-15	min. 20	vapaa	50,2	44,0	20	1
64337 B 48-15	min. 20	vapaa	50,2	44,0	20	1
64337 C 48-15	min. 20	vapaa	50,2	44,0	20	1
64337 IRC-A 48-30	min. 20	vapaa	50,2	44,0	20	3
64337 IRC-B 48-30 ³⁾	min. 20	vapaa	50,2	44,0	20	3
64337 IRC-C 48-30 ³⁾	min. 20	vapaa	50,2	44,0	20	3
64338 A 48-10	min. 27	vapaa	50,2	44,0	20	1
64336 A 62-15	min. 28	vapaa	50,2	44,0	20	1
64336 C 62-15	min. 28	vapaa	50,2	44,0	20	1


Pistokeyhteenveto, katso 10.36.

10.34

1) Spot-kohdistus.
2) Flood-kohdistus.
3) Kysy lisätietoja.




Virtaohjatut halogeenilamput kylmäsädeheijastimella

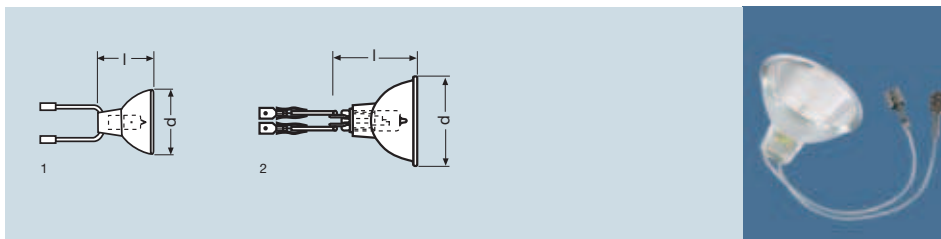


Nimike	EAN-koodi	A	W		t [h]
64355 B 100-15 ¹⁾	4050300 361659	6,6	100	Pistoke B	1500
64339 A 105-10	4008321 101600	6,6	105	Pistoke A	1000
64339 AC 105-10	4008321 105424	6,6	105	Pistoke AC	1000
64339 B 105-10	4008321 105462	6,6	105	Pistoke B	1000
64339 C 105-10	4008321 105486	6,6	105	Pistoke C	1000

Nimike	kcd		d max. [mm]	I max. [mm]		No.
64355 B 100-15 ¹⁾	min. 19	vapaa	55,5	44,0	50	1
64339 A 105-10	min. 30	vapaa	50,2	50,0	20	2
64339 AC 105-10	min. 30	vapaa	50,2	50,0	20	2
64339 B 105-10	min. 30	vapaa	50,2	50,0	20	2
64339 C 105-10	min. 30	vapaa	50,2	50,0	20	2

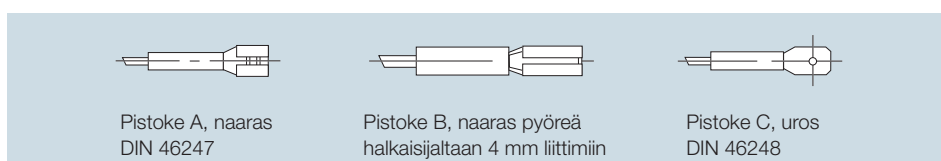


Nimike	Ominaisuudet	Pistoke	W	Elinikä
64331	FL (Flood)	A	30	10 = 1000 h
64333	SP (Spot)	B	40	15 = 1500 h
64337	IRC (IR-pinnoite)	C	45	20 = 2000 h
64336	HLX (Ksenon-täytös)	AC	48	30 = 3000 h
64338	Keraaminen kantaosa		62	
64355			100	
64339			105	

Esimerkiksi: ...(64337 IRC-lamppu pistokkeella A, naaras, 48 W, keskimääräinen elinikä 3000 h)



1) Kysy lisätietoja

Virtaohjatut halogeenilamput, kaksikantaiset

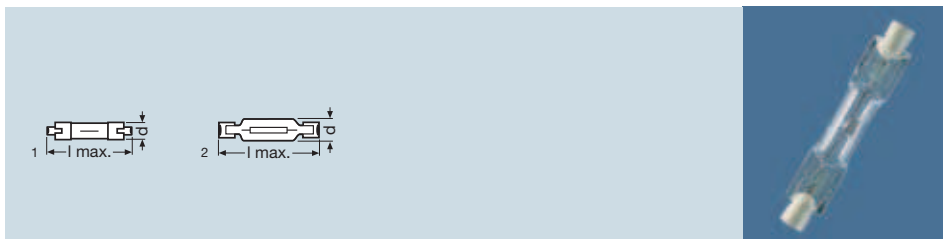

Nimike	Snro	EAN-koodi	LIF	A	W		t [h]
64315 ¹⁾	47 397 22	4050300 206844	J1/78	6,6	45	R7s	1000
64340	47 397 24	4050300 017266	J1/82	6,6	100	R7s	1000
64380	47 397 26	4050300 209944	J1/40	6,6	200	R7s	1000
Nimike	Im		d max. [mm]	l max. [mm]			No.
64315 ¹⁾	750	vapaa	8,8	47,5	4x1,5	25	1
64340	2000	vapaa	12	60,2	6x2,6	25	2
64380	4400	vapaa	15	60,2	10x3	25	2



- Lisätietoja lentokenttien virtaohjatuista halogeenilampuista voit pyytää OSRAMilta. Kaikkia lentokenttälamppuja voidaan pyynnöstä valmistaa pistokevaihtoehdoilla A, B ja C/Z. Tällöin on kuitenkin varauduttava pidempään toimitusaikaan.

Turvallisuus

Halogeenilamppuja saa käyttää vain niille suunnitelluissa valaisimissa. Valaisimien tulee olla suunniteltuja niin, etteivät lampun mahdollisesti räjähtäessä syntyvät lasinsirpaleet pääse ympäristöön ja aiheuta henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Lisäksi sulkulasin tulee olla UV-säteilyä läpäisemätöntä. Myöskin lampujen tuottama voimakas lämpösäteily tulee ottaa huomioon. Pyydä tarvittaessa lisätietoja.