


Kaksikantaiset verkkojännitteiset halogeenilamput

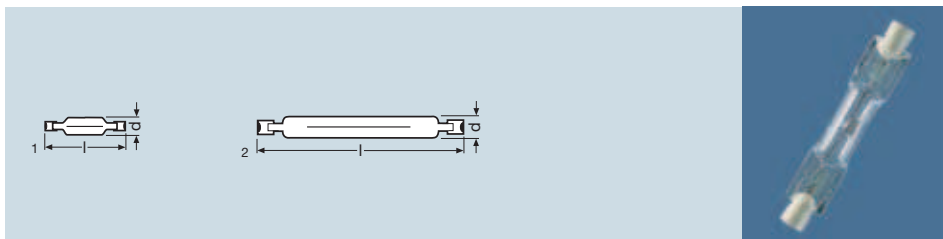

Nimike	EAN-koodi	ANSI	LIF	W	V		t[h]		
Verkkojännitteiset halogeenilamput, kaksikantaiset									
64553 ²⁾	4050300 014173			650	230	R7s	75		
64570	4050300 014098			800	230	R7s	15		
64571	4050300 014180	DXX	P2/13	800	230	R7s	75		
64571	4050300 283388	DXX	P2/13	800	240	R7s	75		
64579	4050300 014104	FDG		1000	120	R7s	15		
64580	4050300 006888		P1/12	1000	230	R7s	15		
64580	4050300 283173		P1/12	1000	240	R7s	15		
64583	4050300 249094		P2/20	1000	230	R7s	200		
64583	4050300 411477		P2/20	1000	240	R7s	200		
64741	4050300 209333	EKM	P2/7	1000	230	R7s	200		
64741	4050300 283197	EKM	P2/7	1000	240	R7s	200		
64751	4050300 214641	ELN	P2/12	1250	230	R7s	200		
64751	4050300 283357	ELN	P2/12	1250	240	R7s	200		
64781	4050300 229997	FEX	P2/27	2000	230	RX7s	300		
64781	4050300 283500	FEX	P2/27	2000	240	RX7s	300		
Nimike	Snro	K	lm		d [mm]	I max. [mm]			No.
64553 ²⁾	—	3200	17000	vaakasuora ¹⁾	17	74,9	20	25	1
64570	—	3400	22000	vaakasuora	15	74,9	25	25	1
64571	47 397 34	3200	21000	vaakasuora ¹⁾	17	74,9	20	25	1
64571	—	3200	21000	vaakasuora ¹⁾	17	74,9	20	25	1
64579	—	3400	33000	vaakasuora ¹⁾	12	121,7	81	12	2
64580	47 397 30	3400	35000	vaakasuora	12	127,1	85	12	2
64580	—	3400	35000	vaakasuora	12	127,1	85	12	2
64583	—	3200	27000	s 180	10	114,2	65	12	2
64583	—	3200	27000	s 180	10	114,2	65	12	2
64741	47 397 36	3200	25000	vapaa	12	185,7	125	12	2
64741	—	3200	25000	vapaa	12	185,7	125	12	2
64751	47 397 38	3200	33500	p 15	12	185,7	125	12	2
64751	—	3200	33500	p 15	12	185,7	125	12	2
64781	—	3200	50000	p 15	30	138,1	35	12	2
64781	—	3200	50000	p 15	30	138,1	35	12	2

Lisätietoja foto-optisista halogeenilampuista on saatavissa OSRAMilta tai sivuilta www.osram.com. HUOM! 240 V:n versioita voidaan myös käyttää 230 V:lla. Tällöin elinikä on noin kaksinkertainen, mutta värilämpötila ja valovirta pienenevät.

Turvallisuus

Halogeenilamppuja saa käyttää vain niille suunnitelluissa valaisimissa. Valaisimien tulee olla suunniteltuja niin, etteivät lampun mahdollisesti räjähtäessä syntyvät lasinsirpaleet pääse ympäristöön ja aiheuta henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Lisäksi sulkulasin tulee olla UV-säteilyä läpäisemätöntä. Myöskin lampujen tuottama voimakas lämpösäteily tulee ottaa huomioon. Pyydä tarvittaessa lisätietoja

10.26

1) Polttoasento vaakasuora, pystysuora polttoasento hetkellisesti mahdollinen.
2) Kysy lisätietoja.