



MASTER - LED HID HPI



TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay -lamput ovat edullinen vaihtoehto, joilla perinteiset purkauslamput voidaan korvata nopeasti korkeiden tilojen käyttökohteissa. MASTER - LED HID HPI -lamppuja käytettäessä voit nauttia LED-lamppujen energiatehokkuudesta ja pitkästä käyttöiästä. MASTER - LED HID HPI -lampan muotoilun ansiosta HID-lamput voidaan korvata suoraan valaisinta tai liitäntälaitetta vaihtamatta. MASTER - LED HID HPI -lamppu on yhteensopiva sekä 250 W:n että 400 W:n liitäntälaitteiden kanssa, mikä helpottaa LED-vaihtoja. Sytyttimen älylogiikka estää sytyttimen toimintahäiriöt ja jatkuvan sytytyksen, joka saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista ja sähkömagneettisia häiriöitä. Useat keilakulmavaihtoehdot ja hyvä värinvalaistus parantavat valon jakautumista keskikorkeissa ja korkeissa käyttökohteissa luoden samalla miellyttävän, turvallisen ja hyvin tuottavan ympäristön.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Signifyn myyntiedustajalta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	60 °
Valovirta	13 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värinvalaistaindeksi (CRI)	80

MASTER - LED HID HPI

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Virrankulutus	95 W
Lampun virta (nim.)	500 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	1 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Muut



Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	95 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403624
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB
Koko tuotenimi	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB
Full EOC	871869975367200
Paikallisen koodin kuvaus	4820117
Tilauskoodi	75367200
Tuotekoodi (12NC)	929002350702
Paikallinen koodi	4820117
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699753672
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	3
EAN/UPC – laatikko	8718699753689

Mittapiirros



Product	D	C
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250 mm	290 mm

Valonjakotiedot

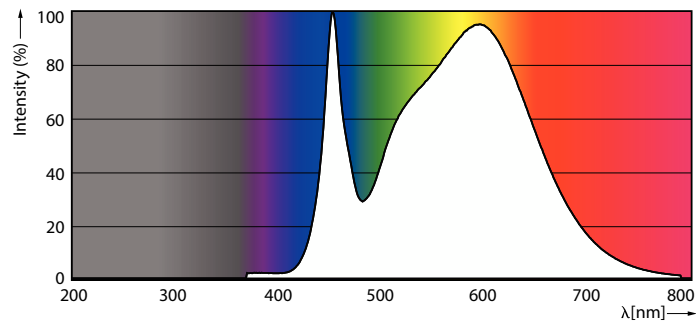


General uniform lighting - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

General uniform lighting - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB


MASTER - LED HID HPI

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Käyttöikä

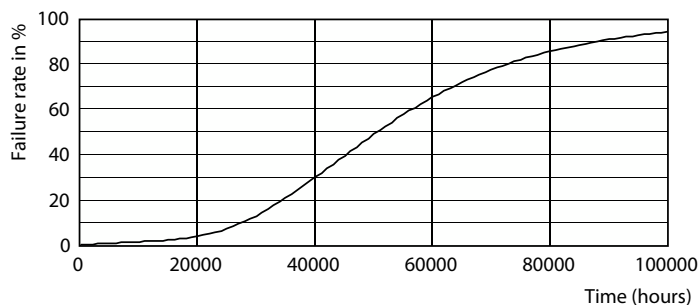

Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

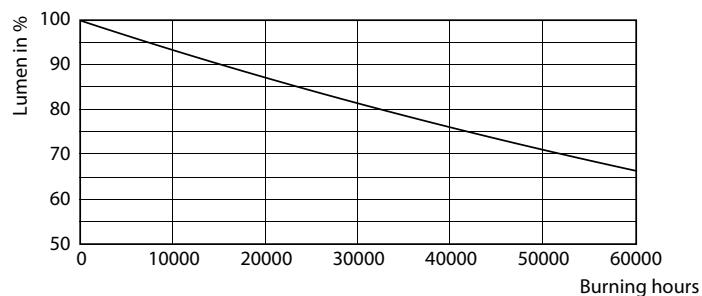

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

