



MASTER - LED HID HPI



TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay -lamput ovat edullinen vaihtoehto, joilla perinteiset purkauslamput voidaan korvata nopeasti korkeiden tilojen käyttökohteissa. MASTER - LED HID HPI -lamppuja käytettäessä voit nauttia LED-lamppujen energiatehokkuudesta ja pitkästä käyttöiästä. MASTER - LED HID HPI -lampan muotoilun ansiosta HID-lamput voidaan korvata suoraan valaisinta tai liitäntälaitetta vaihtamatta. MASTER - LED HID HPI -lamppu on yhteensopiva sekä 250 W:n että 400 W:n liitäntälaitteiden kanssa, mikä helpottaa LED-vaihtoja. Sytyttimen älylogiikka estää sytyttimen toimintahäiriöt ja jatkuvan sytytyksen, joka saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista ja sähkömagneettisia häiriöitä. Useat keilakulmavaihtoehdot ja hyvä värinvalaistus parantavat valon jakautumista keskikorkeissa ja korkeissa käyttökohteissa luoden samalla miellyttävän, turvallisen ja hyvin tuottavan ympäristön.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Signifyn myyntiedustajalta.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Kanta	E40 [E40]	Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Keilakulma (nim.)	60 °
Sytytys	50 000	Valovirta	20 000 lm
Lighting Technology	LED	Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
CE-merkintä	Kyllä	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142 lm/W
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
		Värinvalaistoindeksi (CRI)	80

MASTER - LED HID HPI

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Virrankulutus	140 W
Lampun virta (nim.)	700 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	1 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	63 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Muut



Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	140 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403626
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Koko tuotenimi	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Full EOC	871869975371900
Paikallisen koodin kuvaus	4820119
Tilauskoodi	75371900
Tuotekoodi (12NC)	929002350902
Paikallinen koodi	4820119
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699753719
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	3
EAN/UPC – laatikko	8718699753726

Mittapiirros



Product	D	C
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	250 mm	290 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

General uniform lighting - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB


MASTER - LED HID HPI

Valonjakotiedot

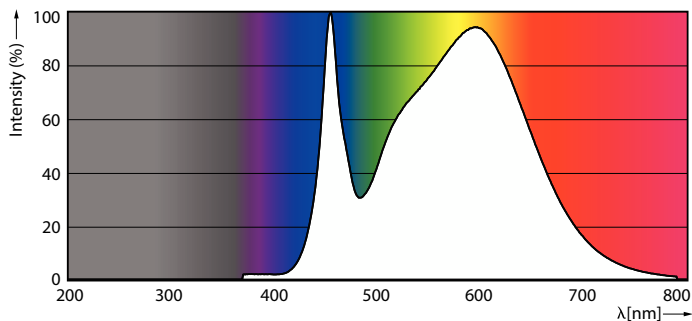


Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Käyttöikä

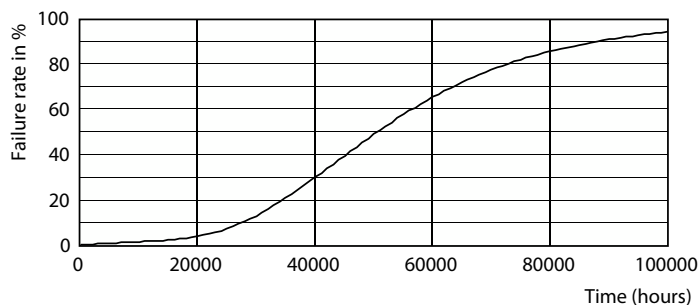

Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

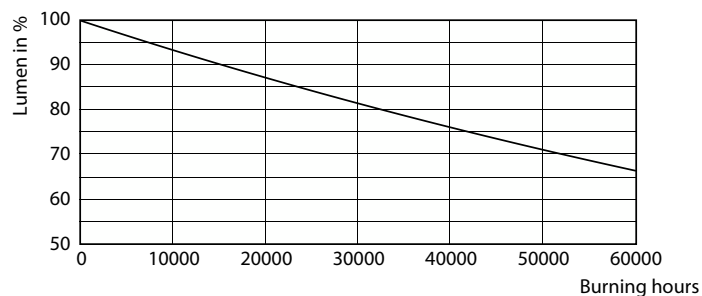

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

