

MSR Hot Restrike

MSR 6000 HR

Suuritehoiset kuumanakin syttyvät monimetallilamput optimaaliseen valontuottoon



Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Hot Restrike
Kanta	GY38
Kannan tiedot	-
Toteutus	-
Polttoasento	any
Pääsovellusalue	Indoor & Outdoor filming
Keskim.elinikä EM	300 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	-
Värintoistoindeksi	95 Ra8
Väriämpötila	6000 K
Tekn. väriämpötila	6000 K
Värikoordinaatti X	323 -
Värikoordinaatti Y	328 -
Lampun valovirta EM	510000 (min), 570000 (nom) Lm
Lampun valotehokkuus EM	95 Lm/W

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	6000 W
Lampun teho (tekn)	6000 W
Lamppuvirta	55 A
Syttymisverkkojännite	207 (min) V
Himmennettävissä	Kyllä

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	400 (max) C
Kuvun lämpötila	700 (max) C

• Tuotteen mittatiedot


Kokonaispituus C	375 (max) mm
Kuvun halkaisija D	74 (max) mm
Leveys F	61 (min), 62 (nom), 63 (max) mm
Valokeskiö L	208 (min), 210 (nom), 212 (max) mm
Valokaaren pituus O	23 mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	200938 00
SSTL koodi	4824527
Tuotenimike	MSR 6000 HR
Tilaustuotenimike	MSR 6000 HR
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	1
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi tuotteessa	8718291548393
Viivakoodi pakkauksessa	8711500200938
Logistinen koodi - 12NC	928172705120
Nettopaino per kpl	0.749 kg


PHILIPS

Mittapiirros

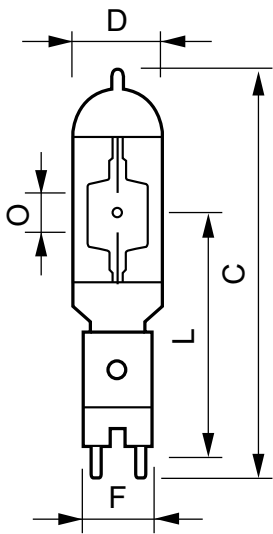


MSR 6000 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 6000 HR	-	-	-	375	74	-	61	62	63	208	210	212	23




GY38

Valonjakotiedot

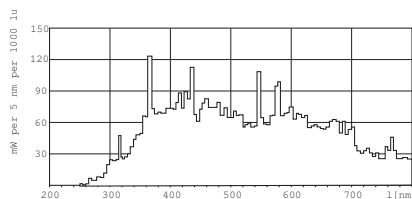

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

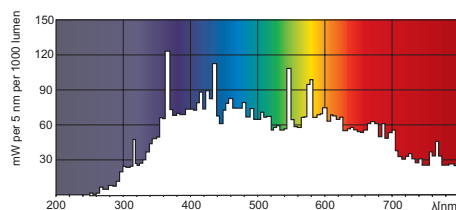

MSR Hot Restrike



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Kesäkuu 21
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.