



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Keraaminen, kaksikantainen, pienikokoinen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	RX7S [RX7s]
Käyttöasento	P45 [Poikittainen+/-45ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	13000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	16000 h
Ansi-koodi HID	C142/E

Valon tekniset tiedot

Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	13250 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	13250 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	80 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	75 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	85 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.437
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.399

Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	88

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	145.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2.5 A
Lampun virta (EM) (nim.)	1.8 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	106 V
Jännite (min.)	90 V
Jännite (nim.)	98 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

MASTERColour CDM-TD


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	10.23 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	160 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.3
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	650 °C

Pistokannan lämpötila (maks.)	300 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150019784915
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
EAN/UPC – tuote	8711500197849
Tilauskoodi	19784915
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928083605133
Nettopaino (kappale)	26.700 g
ILCOS Code	MD/UB-150/830-H-RX7s-25/135.4

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

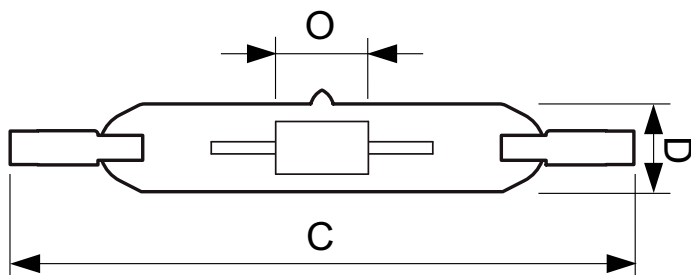

Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	25 mm	0.875 in	10 mm	137.43 mm

CDM-TD 150W/830 RX7s

MASTERColour CDM-TD

Valonjakotiedot

