



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Kvartsilasininen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	P20 [Poikittainen+/-20ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	3000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Järjestelmän kuvaus	Korkea valoteho (HO)
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	542 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	195000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	210000 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	80 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	387
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	107 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	59
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	380 V [380]

Power (Rated) (Nom)	1955.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	15.3 A
Lampun virta (EM) (nim.)	9.1 A
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	342 V
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	247 V
Jännite (min.)	217 V
Jännite (nim.)	232 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	256 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2150 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	600 °C
Kannan lämpötila (suurin)	300 °C


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020235245
Tilaustuotteen nimi	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
EAN/UPC – tuote	8711500202352
Tilauskoodi	20235245
Sähkönumero	4824734
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	928074209228
Nettopaino (kappale)	586.000 g
ILCOS Code	MT-2000/42/2B-H-E40-/H

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros



HPI-T 2000W/542 HO E40 380V

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101.5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Valonjakotiedot

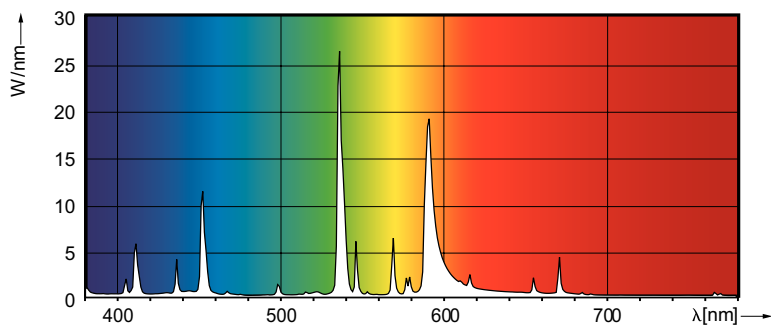

HPI-T

