



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	FC2 [FC2]
Käyttöasento	P45 [Poikittainen+/-45ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (min.)	4000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	5000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 % (min.)	5800 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	7000 h
Käyttöikä 50 %:n vikaantumiseen (min.)	7500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	9000 h
Ansi-koodi HID	-
Huomautukset HID 1	Color characteristics may vary somewhat from one lamp type to another. Time should be allowed for the lamp to stabilize in color when it is turned on for the first time or if for any reason its operating position is changed. This may require several hours' operation, with more than one start. Lamp color and output may change temporarily if the lamp is subjected to excess vibration or shock. Lamp color characteristics may change after long accumulate operating time.
Huomautukset HID 2	Performance may not be satisfactory unless operated within specified operating positions. (374)

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	842 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	18000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	20000 lm
Värimerkki	Villeä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (min)	50 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	60 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	69 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	63 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	70 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	370
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	370
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	85

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	252.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	4.5 A
Lampun virta (EM) (nim.)	3 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	3500 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Jännite (suurin)	110 V

Jännite (min.)	90 V
Jännite (nim.)	100 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	277 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	650 °C
---------------------------	--------

Pistokannan lämpötila (maks.)	280 °C
-------------------------------	--------


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150073400615
Tilaustuotteen nimi	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500734006
Tilauskoodi	73400615
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928078605121
Nettopaino (kappale)	0.054 kg
ILCOS Code	MD-250/42/1B-H-FC2-/H

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

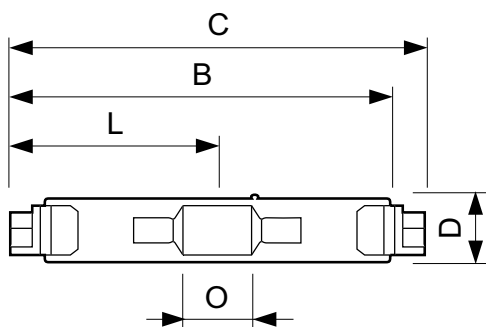

MHN-TD 250W/842 FC2

Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27.5 mm	1.08 in	27 mm	161.6 mm

