


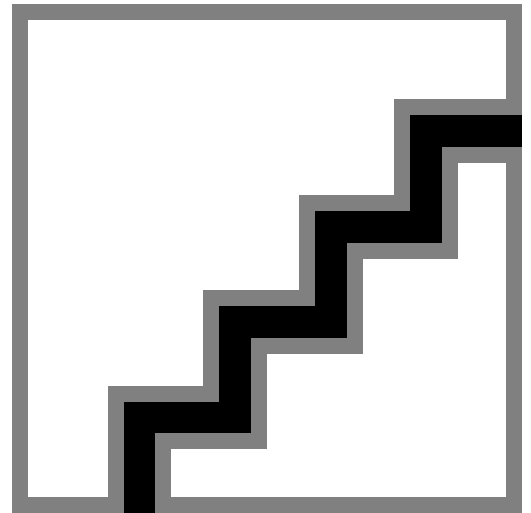

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	X528 [X528]
Käyttöasento	P5 [Poikittainen +/-5ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	4500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	8500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	13000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT / 5 600 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	170000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	190000 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	94 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	63 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	89 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	76 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	330
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	339
Vastaava värilämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82

Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	400 V [400]

Power (Rated) (Nom)	2040.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	15 A
Lampun virta (EM) (nim.)	10.3 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	342 V
Jännite (suurin)	235 V
Jännite (min.)	210 V
Jännite (nim.)	225 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	Kaapeli (C)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	130 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2244 kWh

UV	
Tietty säteilyteho	370 mW/klm

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	920 °C

MASTER MHN-LA

Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020073000
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
EAN/UPC – tuote	8718291548225
Tilauskoodi	20073000

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	928072505130
Nettopaino (kappale)	0.176 kg
ILCOS Code	MN-2000-E-K-/H

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Valonjakotiedot

