



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini on pienikokoinen, erittäin tehokas, pitkäikäinen heijastimella varustettu keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX10 [GX10]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Ansi-koodi HID	C156/O
Kytkenäjäjakso	1350X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valokeilan kulma, tekninen	40 °
Valokeilan kulma, tekninen	48 °
Valokeilan kulma, tekninen	32 °
Valovirta (nimellinen) (min.)	900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm
Valovoima (min.)	1350 cd
Valovoima (nim.)	1750 cd

Valokeilan kuvaus	-
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	75 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	85 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,439
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	50 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	81
Värintoistoindeksi (nim.)	84
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	900 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	100 V
Jännite (min.)	90 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Jännite (nim.)	95 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	- [-]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vaurioeroin D/fc (suurin)	0,4

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lämpötila heijastimen kaulaosassa (suurin)	215 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829120303200
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
	20W/830 GX10 MR16 40D
EAN/UPC – tuote	8718291203032
Tilaukoodi	20303200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928191205331
Nettopaino (kappale)	0,047 kg
ILCOS Code	MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/40

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Mittapiirros






CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 40D



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm	51 mm	50	65,4 mm	62,75	60,9 mm	59 mm
Elite Mini 20W/830 GX10		mm		mm		
MR16 40D						

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Valonjakotiedot

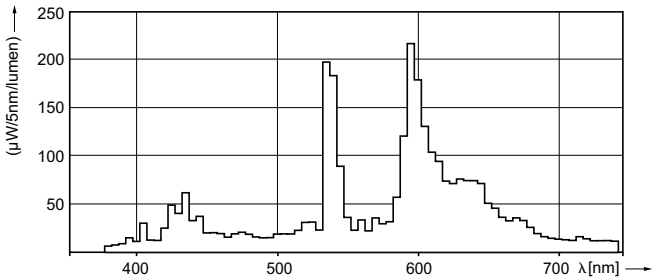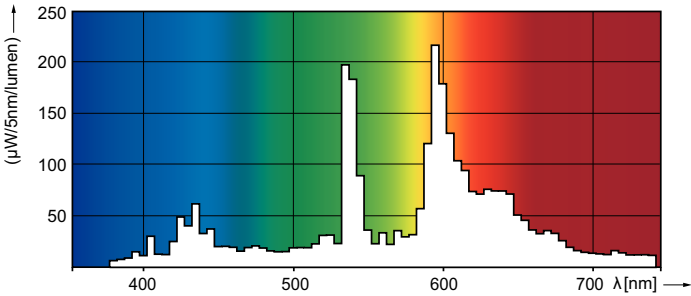

Käyttöikä

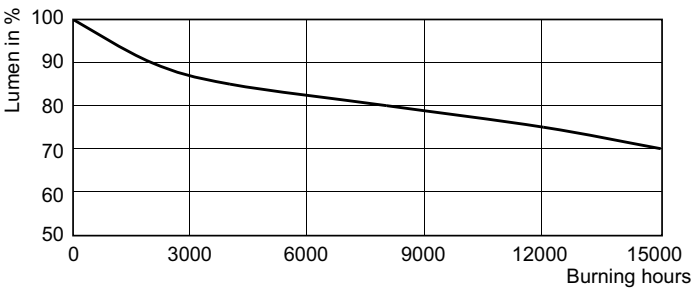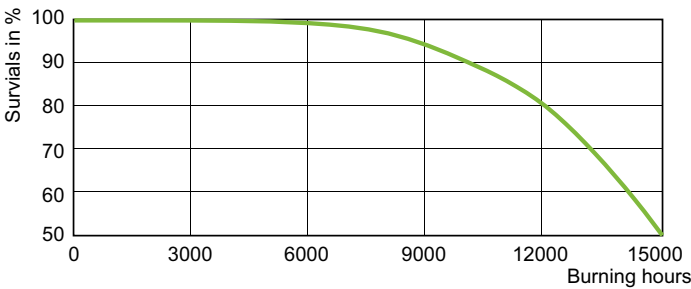

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

