



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT

Pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G8.5
Kupu	T14 [T 14 mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
Elinikä 5 % kuolleisuudella EL	9000 hr
Elinikä 10% kuoll. EL	10000 hr
Elinikä 20% kuolleisuudella EL	12000 hr
Keskim.elinikä EL	15000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	87 (min), 90 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Tekn. väriämpötila	2970 K
Lampun valovirta EL	4000 Lm
Lampun valotehokkuus EL	102 Lm/W
Valovirran pysyvyys EL 2000h	93 %
Valovirran pysyvyys EL 5000h	88 %
Valovirran pysyvyys EL 10000h	80 %
Valontuoton pysyv. EL 12000h	78 %
Design Mean Lumens EL	3300 Lm
Värikoordinaatti X	0.435 -
Värikoordinaatti Y	0.396 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Järjestelmän teho EL	43 W
Lampun nimellisteho	35 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	39.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	35.0 W
Lamppujännite	85 V
Lamppuvirta EL	0.460 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Jälleensyttymisaika [min]	15 (max) min
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Haalistamiskerroin D/fc	0.3 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	300 (max) C
Kuvun lämpötila	500 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	85 (max) mm
------------------	-------------



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTERColour CDM-TC Elite

Kuvun halkaisija D	15 (max) mm
Valokeskiö L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Valokaaren pituus O	4.8 mm
Valopisteen pituus (tuumaa)	2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in
Kokonaispituus C (tuumaa)	3.3 (max) in
Halkaisija D (tuumaa)	0.6 (max) in

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	911497 00
SSTL koodi	4824817
Tuotenimike	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT


Tilaustuotenimike	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoa pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8727900911497
Viivakoodi pakkauksessa	8727900911503
Logistinen koodi - 12NC	928189105131
ILCOS-koodi	MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85
Nettopaino per kpl	0.009 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita


- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)

Mittapiirros

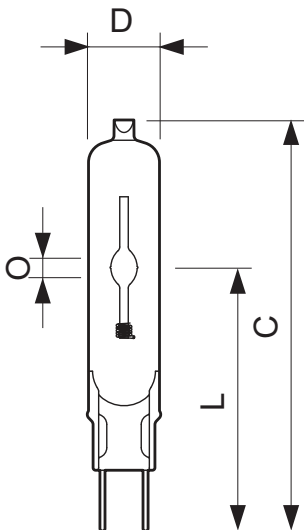


MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 35W/930 G8.5	85	15	51	52	53	4.8



G8.5

Valonjakotiedot

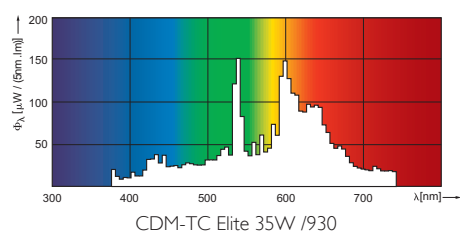

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.