



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G8.5 [G8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	14000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
Ansi-koodi HID	C139/E
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	7800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	82 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	83 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	95 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	88 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,435
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,396
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	107 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	87
Värintoistoindeksi (nim.)	90

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	90 V
Jännite (min.)	80 V
Jännite (nim.)	85 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

MASTERColour CDM-TC Elite


Lämpenemisaika 90 % (nim.)	1,5 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vaurioeroin D/fc (suurin)	0,3
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	550 °C

Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790091153400
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8727900911534
Tilauskoodi	91153400
Sähkönumero	4824823
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928189505131
Nettopaino (kappale)	0,010 kg
ILCOS Code	MT/UB-70/930-H-G8.5-17/85

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros




CDM-TC Elite 70W/930 G8.5

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC	15 mm	7,15	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
Elite 70W/930 G8.5 1CT/12		mm				

MASTERColour CDM-TC Elite

Valonjakotiedot

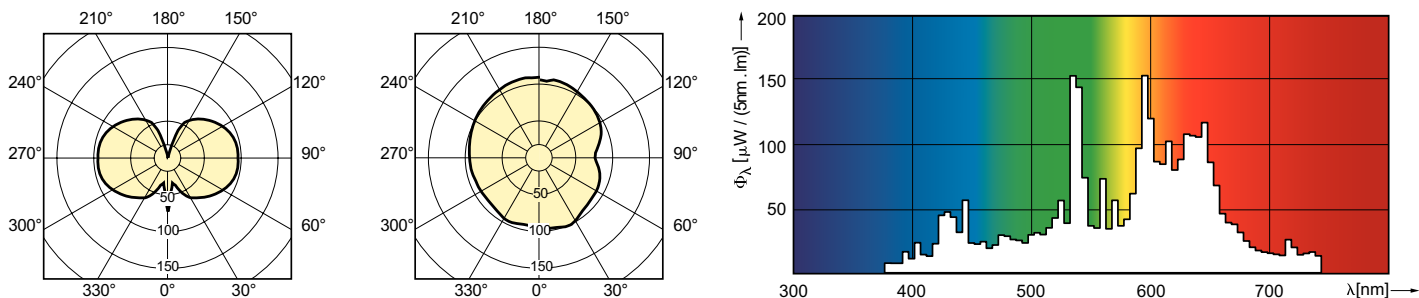

Käyttöikä

