



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T on pienikokoinen keraraminen monimetallilamppu. Lamppu tuottaa säkenöivää valoa, ja valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G12 [G12]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	11000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Ansi-koodi HID	-

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	842 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3000 lm
Värimerkki	Villeä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	80 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	75 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	85 %
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,370
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,367
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W

Värintoistoindeksi (nim.)	84
---------------------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	0,720 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (min.)	3500 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	93 V
Jännite (min.)	77 V
Jännite (nim.)	85 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

MASTERColour CDM-T


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0,5
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	500 °C
Kannan lämpötila (suurin)	280 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150021126215
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12
	1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500211262
Tilauskoodi	21126215
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928094305125
Nettopaino (kappale)	28,000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G12-20/90

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Lamput voivat käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta, lukuun ottamatta lamppuja 35W/942 ja 20W, joiden on käytettävä elektronista ohjauslaitetta.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros



CDM-T 35W/842 G12

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56	103 mm
35W/842 G12 1CT/12						mm	

Valonjakotiedot

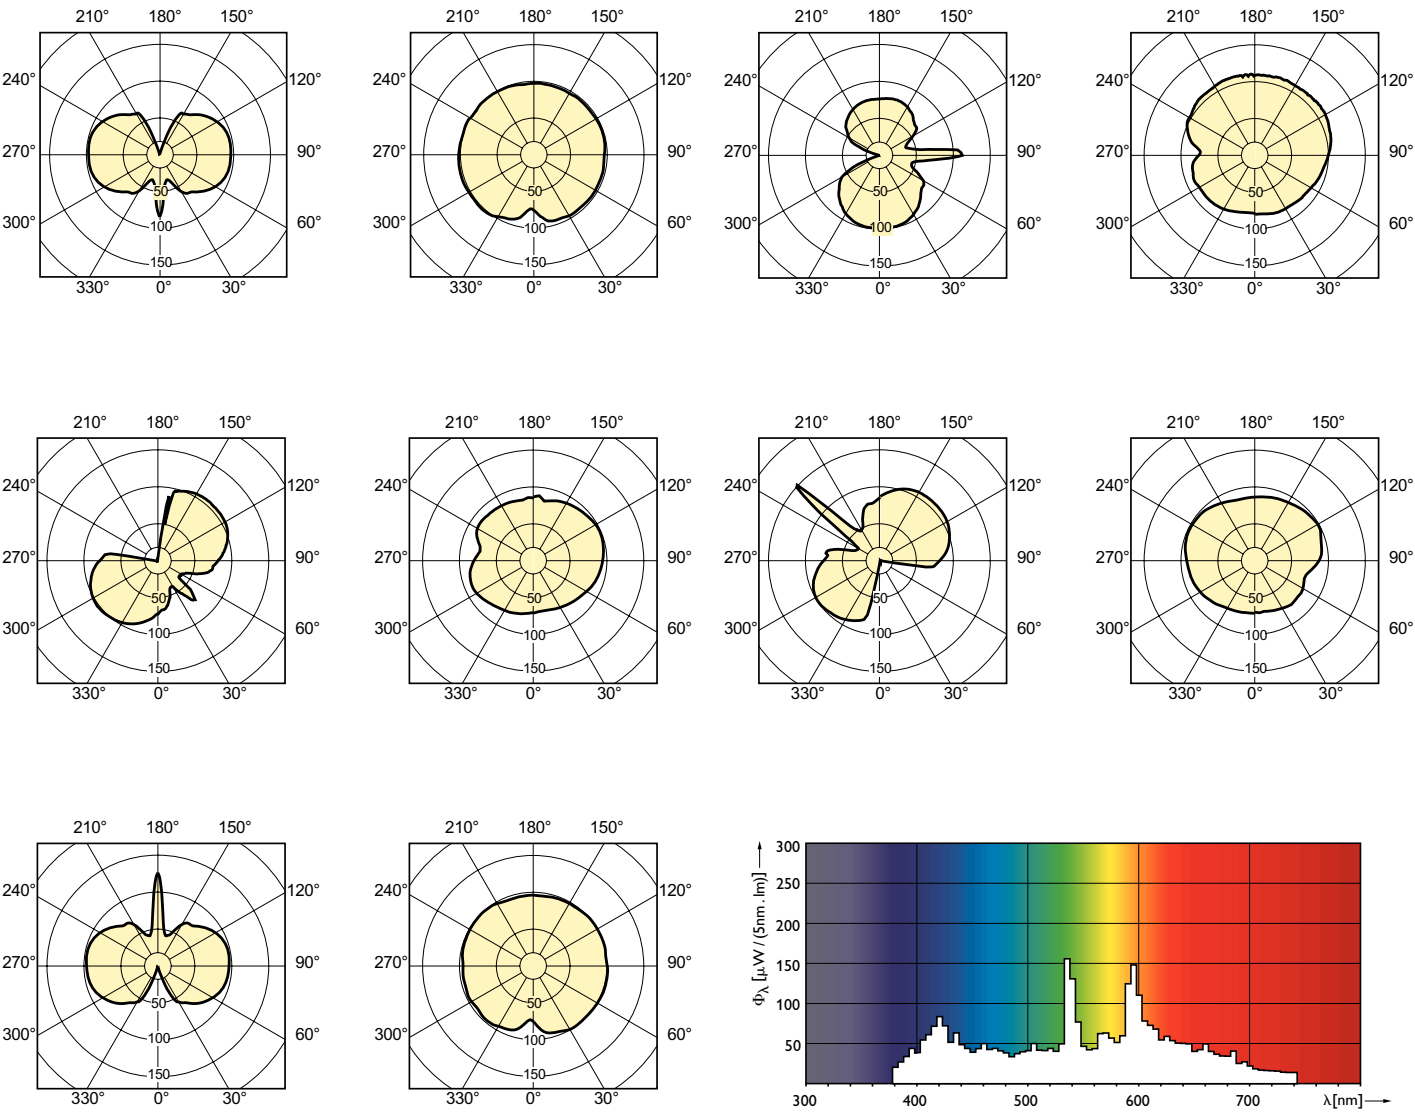

Käyttöikä

