



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

MASTER Colour on sarja pistokantaisia, erittäin pienikokoisia keraamisia monimetallilamppuja, joiden säkenöivä valon väri pysyy muuttumattomana lampun koko eliniän ajan

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G8.5 [G8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Ansi-koodi HID	-
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	842 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3100 lm
Värimerkki	Villeä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.)	75 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.)	70 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	80 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,374
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,369
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	79 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	85
Käyttö ja sähkö tiedot	
Teho (nimellinen) (min.)	39.0 W
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	93 V
Jännite (min.)	77 V
Jännite (nim.)	85 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

MASTERColour CDM-TC


Lampun materiaali	UV estoinen kvartsi
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0,5
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	500 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	300 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020957315
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500209573
Tilauskoodi	20957315
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928093805125
Nettopaino (kappale)	10,000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G8.5-17/85

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa. 35W/830-lampuissa voidaan käyttää myös elektromagneettista ohjauslaitetta.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros




CDM-TC 35W/842 G8.5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC

Valonjakotiedot

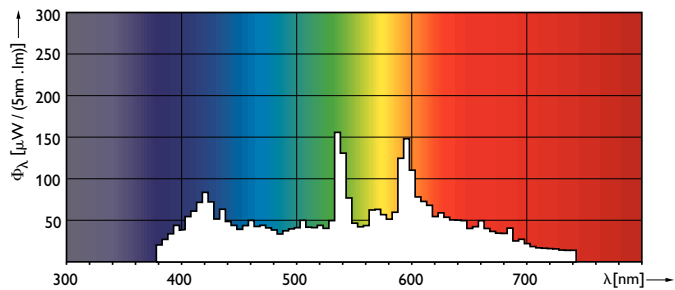

Käyttöikä

