



MASTERColour CDM-TMW Elite

MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTER CDM-TMW Elite on keskitehoinen monimetallilamppu, joka antaa ylivertaista, pitkään kestäväää valkoista valoa sekä sisä- että ulkokäytössä

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PGZ18 [PGZ18]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	30000 h
Ansi-koodi HID	C183/E

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	21000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	23000 lm
Värimerkki	Villeä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	91 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	98 %
Valovirran pysyvyys 20 000 h	80 %
Valovirran pysyvyys – 40 %:n käyttöikä	90 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	94 %
Valovirran pysyvyys – 10 %:n käyttöikä	95 %
Kylläinen punainen	80
Suunniteltu keskimääräinen valovirta	20470 lm

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,381
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,374
Vastaava värilämpötila (suurin)	- K
Vastaava värilämpötila (min.)	- K
Vastaava värilämpötila (nim.)	3960 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	98 lm/W
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	89
Värintoistoindeksi (nim.)	92

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	210.0 W
Lampun virran lämpeneminen (nim.)	3,2 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	4000 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	4000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	3000 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	10 min
Käynnistysaika (suurin)	180 s
Jännite (suurin)	115 V
Jännite (min.)	90 V
Jännite (nim.)	98 V

MASTERColour CDM-TMW Elite


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	1,5 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Enimmäiskokonaispituus (suurin)	7,4 in
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Pikogrammaa valovoimatuntia kohden	40,3 pg/lm.h
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	25 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	231 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (nim.)	34,1 h/500lx
Vaurioeroin D/fc (nim.)	0,30

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	600 °C
Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829113952200
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TMW Elite
	210W/942 1CT
EAN/UPC – tuote	8727900801804
Tilauskoodi	13952200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928601164931
Nettopaino (kappale)	115,000 g
ILCOS Code	MT-210/42/1A-H-PGZ18

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana lukuun ottamatta suojattuja versioita, joissa on avoimiin valaisimiin (IEC61167, IEC 62035, IEC60598) suunniteltu PGZX18-kanta
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros




CDM TMW 210W/942 PGZ18 U

Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERColour CDM-TMW Elite	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm
210W/942 1CT					

MASTERColour CDM-TMW Elite

Valonjakotiedot

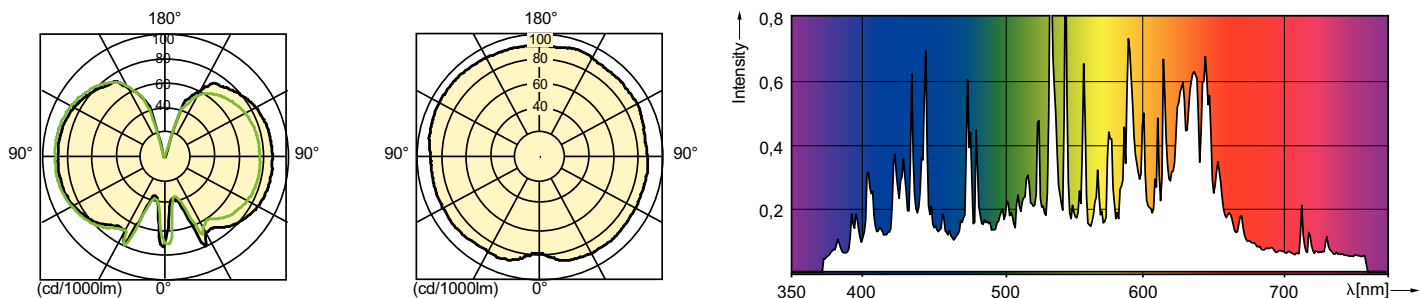

Käyttöikä

