



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO

Erittäin pienikokoinen yksikantainen monimetallilamppu (kanta GX-22)

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX22
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Kupu	TD40 [TD 40mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	1300 hr
Elinikä 10 % kuoll.	1650 hr
20% kuolleisuus	2100 hr
50% kuolleisuus	3000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	956 [CCT of 5600K]
Värintoistoindeksi	84 Ra8
Valon väri (nimitys)	Päivänvalo
Väriämpötila	5600 K
Tekn. väriämpötila	5600 K
Lampun valovirta EM	220000 Lm
Lampun valotehokkuus EM	108 Lm/W
valovirran pysyvyys 1000h	95 %
Värikoordinaatti X	338 -
Värikoordinaatti Y	368 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	2000 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	2000.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	2100.0 W
Jännite	400 V
Lamppujännite	210 V
Lamppuvirta EM	11.2 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	2310 kWh

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Specific Eff. Radiant Power	60 mW/klm
-----------------------------	-----------

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	450 (max) C
Kuvun lämpötila	1015 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	198 (max) mm
Kuvun halkaisija D	39 (max) mm
Valokaaren pituus O	25 mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	928778 00
Tuotenimike	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO
Tilauustuotenimike	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	1
Laatikkoon pakkauksessa	1
Viivakoodi tuotteessa	8718291548461

PHILIPS

MASTER MHN-SE

Viivakoodi pakkauksessa
Logistinen koodi - 12NC

8727900928778

928196905130


Nettopaino per kpl 0.152 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)


- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita

Mittapiirros

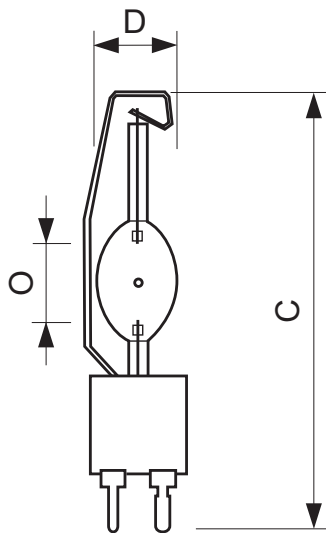


MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO

Product	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO	198	39	25



GX22

Valonjakotiedot

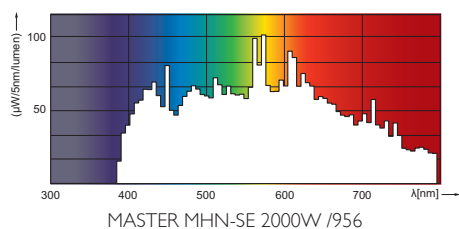



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Lokakuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.