



HORTI

MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, optimoitu kasvuvalon valovirta ja valovirran pysyvyys.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	18000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	21000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	25000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	30000 h
Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin (E)

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT / 2 000 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	58500 lm
Fotosynteettinen fotonivuo (PPF)	750 µmol/s
PPF-huolto 2000 h	97 %
PPF-huolto 4000 h	96 %
PPF-huolto 6 000 h	96 %
PPF-huolto 8 000 h	95 %
PPF-huolto 12 000 h	94 %
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	29

Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	230 V [230]
Teho (nimellinen) (min.)	430.0 W

Power (Rated) (Nom)	430.0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	4,0 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	2800 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	1 min
Käynnistysaika (suurin)	10 s
Jännite (suurin)	141 V
Jännite (min.)	111 V
Jännite (nim.)	126 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	5 min

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	20,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	473 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	450 °C


Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020196615
Tilaustuotteen nimi	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
EAN/UPC – tuote	8711500201966
Tilauskoodi	20196615

Sähkönumero	4825514
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928158709227
Nettopaino (kappale)	0,180 kg
ILCOS Code	ST-400-H/S-E40

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.



Mittapiirros




SON GreenPower CG T 400W E40

Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

Valonjakotiedot

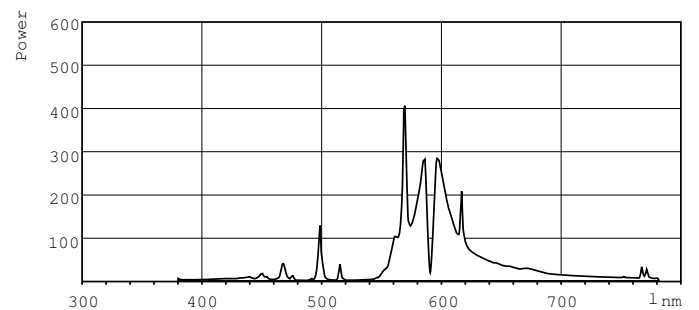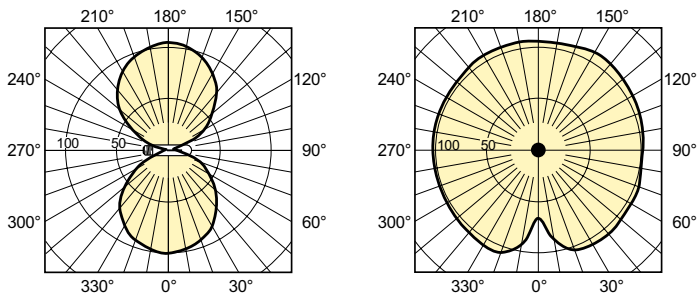

Valonjakotiedot

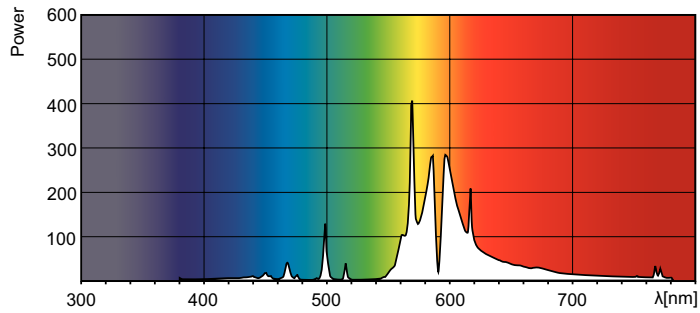

Käyttöikä

