



HORTI

MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, optimoitu kasvuvalon valovirta ja valovirran pysyvyys.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	14000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	20000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	32000 h
Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin (E)
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT / 2 000 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	88000 lm
Fotosynteettinen fotonivuo (PPF)	1100 µmol/s
PPF-huolto 2000 h	97 %
PPF-huolto 5 000 h	93 %
PPF-huolto 10 000 h	91 %
PPF-huolto 12 000 h	89 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	533
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	432
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142,4 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	-
Värintoistoindeksi (nim.)	26

Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	230 V [230]
Teho (nimellinen) (min.)	618.0 W
Power (Rated) (Nom)	618.0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	5,45 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	220 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	3500 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	1 min
Käynnistysaika (suurin)	10 s
Jännite (suurin)	145 V
Jännite (min.)	115 V
Jännite (nim.)	130 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	5 min

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	30,0 mg


Energiankulutus kWh/1000 h	680 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	400 °C
Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020202415
Tilaustuotteen nimi	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

EAN/UPC – tuote	8711500202024
Tilauskoodi	20202415
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928158809227
Nettopaino (kappale)	0,182 kg
ILCOS Code	ST-600-H/S-E40

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros




SON GreenPower CG T 600W E40

Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm

Valonjakotiedot

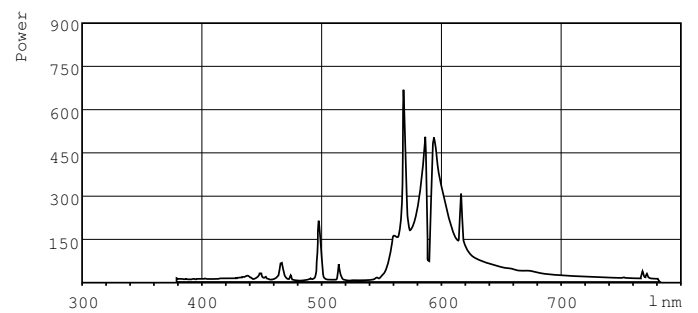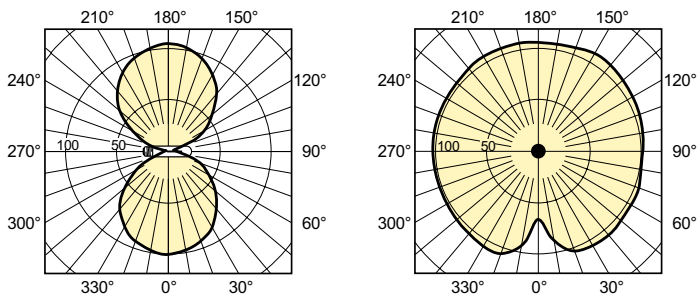

Valonjakotiedot

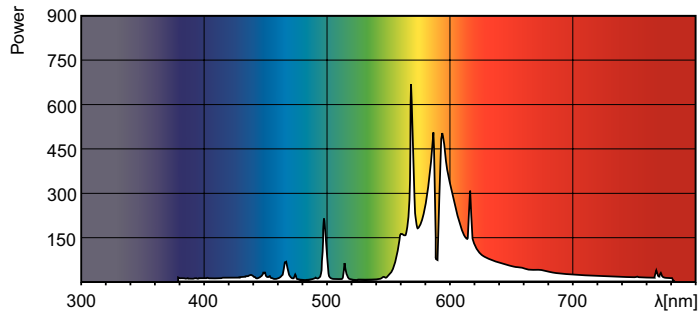

Käyttöikä

