


POWERBALL® HCI®-R111 GX8,5

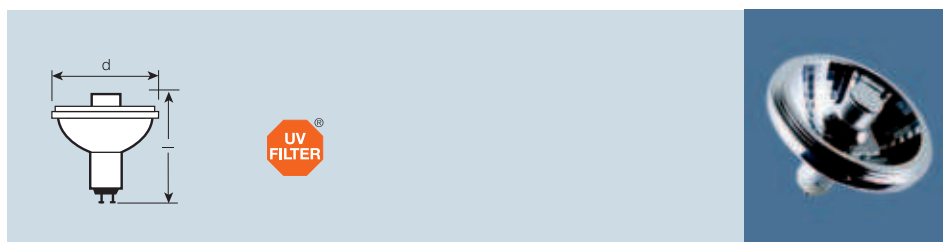

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	cd					
HCI-R111 20/830 WDL PB 10D	48 346 83	4008321 907998	20	19000	10	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 20/830 WDL PB 24D	48 346 84	4008321 908001	20	4400	24	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 20/830 WDL PB 40D	48 346 85	4008321 908018	20	2200	40	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 35/830 WDL PB 10D	48 346 86	4008321 908025	35	39000	10	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 35/830 WDL PB 24D	48 346 87	4008321 908032	35	9500	24	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 35/830 WDL PB 40D	48 346 88	4008321 908049	35	4500	40	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 35/942 NDL PB 10D	48 346 89	4008321 908056	35	39000	10	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 35/942 NDL PB 24D	48 346 90	4008321 908063	35	9500	24	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 35/942 NDL PB 40D	48 346 91	4008321 908070	35	4500	40	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 70/830 WDL PB 10D ¹⁾	48 347 95	4008321 908087	70	55000	10	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 70/830 WDL PB 24D ¹⁾	48 347 96	4008321 908094	70	16500	24	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 70/830 WDL PB 40D ¹⁾	48 347 97	4008321 908100	70	10000	40	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 70/942 NDL PB 10D ¹⁾	48 347 91	4008321 908117	70	55000	10	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 70/942 NDL PB 24D ¹⁾	48 347 92	4008321 908124	70	15000	24	GX8.5	111	95	6
HCI-R111 70/942 NDL PB 40D ¹⁾	48 347 93	4008321 908131	70	9000	40	GX8.5	111	95	6

Nyt POWERBALL-tekniikka on myös R111-lampuissa

POWERBALL HCI-R111 -lamput soveltuvat sekä avoimiin että suljettuihin valaisimiin. Niissä on UV-FILTER -tekniikka ja uusi Twist & Lock -kanta (GX8,5).

HCI-R111 -lamput soveltuvat myös avoimiin valaisimiin

- edullisemmat valaisimet
- helppo huoltotyö
- helppo valaisimen puhdistus
- ei lämpötilaongelmia valaisimessa

Edut:


- erittäin korkea valotehokkuus
- UV-FILTER -tekniikka (katso sivu 5.04)
- varustettu pyöreällä POWERBALL®-purkausputkella

Käyttökohteet

Lähinnä myymälävalaistus, mutta myös hotellit ja edustustilat.



Paras valo tulee pallosta

Pyöreän POWERBALL®-purkausputken ansiosta nämä lamput tuottavat enemmän valoa kuin tavalliset kvartsilasiset monimetallilamput tai perinteiset sylinterinmuotoisella purkausputkella varustetut keraamiset lamput. Näin tarvitaan vähemmän valaisimia. Lisäksi värintoisto on parempi, jolloin tuotteet näyttävät luonnollisilta.



1) Valmistetuilla

POWERBALL® HCI®-PAR E27

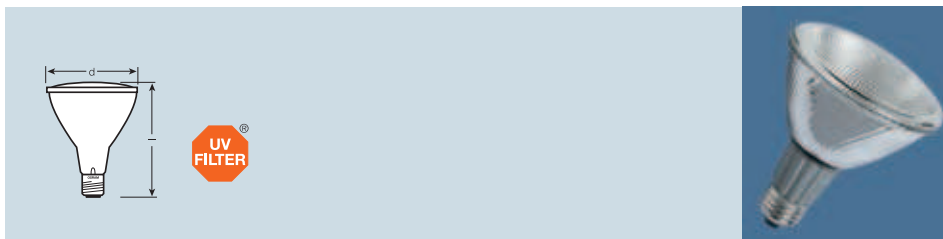

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	cd					
HCI-PAR20 35/830 WDL PB 10D	48 344 40	4008321 908162	35	24000	10	E27	65	95	12
HCI-PAR20 35/830 WDL PB 30D	48 344 42	4008321 908179	35	5500	30	E27	65	95	12
HCI-PAR30 20/830 WDL PB 10D	48 344 86	4008321 908148	20	24000	10	E27	97	125	6
HCI-PAR30 20/830 WDL PB 30D	48 344 88	4008321 908155	20	4000	30	E27	97	125	6
HCI-PAR30 35/830 WDL PB 10D	48 344 44	4008321 908209	35	46000	10	E27	97	125	6
HCI-PAR30 35/830 WDL PB 30D	48 344 46	4008321 908216	35	8500	30	E27	97	125	6
HCI-PAR30 70/830 WDL PB 10D	48 344 48	4008321 908247	70	70000	10	E27	97	125	6
HCI-PAR30 70/830 WDL PB 30D	48 344 50	4008321 908254	70	14000	30	E27	97	125	6
HCI-PAR30 70/830 WDL PB 40D	48 342 18	4008321 908261	70	9000	40	E27	97	125	6

POWERBALL® HCI®-PAR

Näiden heijastimella varustettujen E27-kantaisten keraamisten monimetallilamppujen käyttö on sallittua sekä avoimissa että suljetuissa valaisimissa.

Käyttökohteet:

Lähinnä myymälävalaistus, mutta myös muu julkinen valaistus mukaan lukien ulkovalaistus esim. puistoissa.

Edut:

- optimoitu heijastin takaa erittäin hyvän valonjaon
- helppo asennettavuus E27-kannan ansiosta
- valaisimessa ei tarvita heijastinta, jolloin sen rakenne yksinkertaistuu
- valaisimen heijastinta ei tarvitse puhdistaa, sillä se tulee vaihdettua lampunvaihdon yhteydessä
- kaksi heijastimen halkaisijaa (PAR20 ja PAR30) sekä kaksi säteilykulmaa (10° ja 30°)
- UV-FILTER -tekniikka (katso sivu 5.04)
- varustettu POWERBALL®¹⁾-purkausputkella