



POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE RX7s ja RX7s-24 POWERSTAR® HQI®-TS RX7s, RX7s-24 ja Fc2

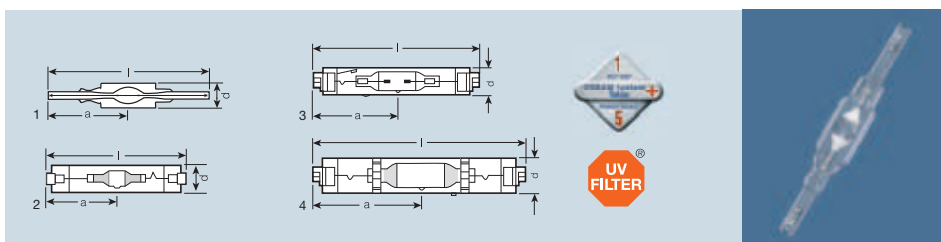

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]	LCL a [mm]		No.
POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE										
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE ¹⁾ 5)		4008321 149619	70	6000	RX7s	19	120	60	12	1
HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE ¹⁾ 5)		4008321 149596	70	6500	RX7s	19	120	60	12	1
HQI-TS 70/D EXCELLENCE ¹⁾ 5)		4008321 149572	70	6200	RX7s	19	120	60	12	1
HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE ¹⁾ 5)		4008321 149695	150	12000	RX7s-24	23	138	69	12	1
HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE ¹⁾ 5)		4008321 149671	150	12500	RX7s-24	23	138	69	12	1
HQI-TS 150/D EXCELLENCE ¹⁾ 5)		4008321 149657	150	12000	RX7s-24	23	138	69	12	1
POWERSTAR® HQI®-TS										
HQI-TS 70/WDL UVS ²⁾	48 347 39	4050300 412955	70	5100	RX7s	20	120	60	12	2
HQI-TS 70/NDL UVS ²⁾	48 347 44	4050300 412931	70	5700	RX7s	20	120	60	12	2
HQI-TS 70/D UVS ²⁾	48 347 36	4050300 437521	70	5500	RX7s	20	120	60	12	2
HQI-TS 150/WDL UVS ²⁾	48 347 48	4050300 412979	150	11700	RX7s-24	23	138	69	12	2
HQI-TS 150/NDL UVS ²⁾	48 347 49	4050300 362380	150	12000	RX7s-24	23	138	69	12	2
HQI-TS 150/D UVS ²⁾	48 347 53	4050300 437545	150	12000	RX7s-24	23	138	69	12	2
Fc2-kanta										
HQI-TS 250/WDL UVS	48 347 57	4050300 436012	250	22000	Fc2	26	162	81	12	3
HQI-TS 250/NDL UVS	48 347 55	4050300 436036	250	20000	Fc2	26	162	81	12	3
HQI-TS 250/D UVS	48 347 04	4050300 436050	250	20000	Fc2	26	162	81	12	3
HQI-TS 400/NDL ³⁾	48 347 65	4050300 304090	400	36000	Fc2	33	206	103	12	4
HQI-TS 400/D ⁴⁾	48 347 17	4050300 015385	400	37000	Fc2	33	206	103	12	4

POWERSTAR® HQI®-TS -lamput ovat kaksikantaisia, kvartsilasisia monimetallilamppuja, joiden käyttö on sallittua vain suljetuissa valaisimissa.

Edut:

- hyvä valotehokkuus
- pitkä polttoikä
- edullisuus
- UV-FILTER -tekniikka (katso sivu 5.04)

Uusien HQI-TS EXCELLENCE -lamppujen edut:

- parempi valonjako
- kevyempi rakenne
- pienempi koko ja siten parempi valaisimen hyötysuhde
- korkeampi valovirta tavallisiin lamppuihin verrattuna

Käyttökohteet:

Sisä- ja ulkovalaistus yleensä, kun valon laadulle ei aseteta kovin suuria vaatimuksia. Keraamisiin POWERBALL® -lamppuihin verrattuna näiden lamppujen valomäärä on pienempi, värintoisto huonompi ja valovirran alenema suurempi. Lamput ovat kuitenkin edullisempia.

5.16

1) Valmisteilla

2) Korvautuvat myöhemmin EXCELLENCE-versioilla

3) Käyttö sallittua vain NAV-kuristimella

4) Taulukossa olevat arvot käytettäessä NAV-kuristinta.

Arvot käytettäessä HQI-kuristinta, katso tekniset tiedot sivu 5.33.

5) Koska nämä lamput korvaavat alla luetellut tavalliset versiot, ovat niiden sähkönumerotkin samoja.