



Tehokas loistelamppu, jossa on parannettu värintoisto

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Hyödyt

- Hyvä värintoisto
- Suhteellisen korkea teho, niin alussa kuin koko käyttöiän, korkea valovirran pysyvyys
- Luo tunnelmaa lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon

Ominaisuudet


- Erittäin tehokas kolmihuippuloisteputkipinnoite
- Alhainen elohopeataso
- Tukee sekä perinteisiä että elektronisia liitäntälaitteita
- Korkea tehokkuus elektronisen liitäntälaitteen kanssa

Soveltaminen

- Moninainen loistelamppuvalaistus toimistoissa, teollisuudessa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, kodeissa ym




Samankaltaiset tuotteet



G13, T8

Mittapiirros

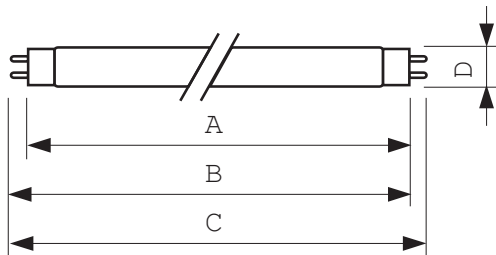

MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/827	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/865	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 30W/827	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/830	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/865	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 36W/827	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 58W/827	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/835	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/865	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 15W/827	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 15W/830	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 15W/840	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 23W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 23W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 1m 36W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 1m 36W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 38W/830	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28
TL-D 38W/840	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28
TL-D 70W/840	1763.8	1768.5	1770.9	1778	28

Yleiset ominaisuudet (1/2)

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Kanta	Kupu	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Ikä 10% kuol. lämminsytyt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsytyt. EL,3h	Keskim.elinikä EM	Keskim.elinikä EL lämminsytyt.	Keskim.elinikä EL kylmäsytyt.	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso
631626 40	4920127	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631657 40	4920130	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610546 40	4921883	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631718 40	4920140	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610126 40	4921884	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631770 40	4920165	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631800 40	4922227	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %
631831 40	4922230	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631862 40	4922240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631893 40	4922008	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631923 40	4920427	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631954 40	4920430	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610171 40	4920431	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632012 40	4920440	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610188 40	4920441	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Kanta	Kupu	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Ikä 10% kuol. lämminsytyt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsytyt. EL,3h	Keskim.elinikä EM	Keskim.elinikä EL lämminsytyt.	Keskim.elinikä EL kylmäsytyt.	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso
632074 40	4920465	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632104 40	4920727	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610195 40	4920731	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632166 40	4920735	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632197 40	4920740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610294 40	4920741	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632258 40	4920765	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702784 40	4922149	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702791 40	4922129	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702807 40	4922125	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558633 40	4920278	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558701 40	4920274	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558749 40	4920578	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558770 40	4920574	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558800 40	4921983	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuote-nimike	Kanta	Kupu	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	Keskim.elinikä EM	Keskim.elinikä EL lämminsyty.	Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso
558831 40	4921984	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
615923 40	4920314	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %

Yleiset ominaisuudet (2/2)


Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuote-nimike	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
631626 40	4920127	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631657 40	4920130	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610546 40	4921883	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631718 40	4920140	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610126 40	4921884	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631770 40	4920165	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631800 40	4922227	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %
631831 40	4922230	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631862 40	4922240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuote-nimike	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
631893 40	4922008	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631923 40	4920427	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631954 40	4920430	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610171 40	4920431	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
632012 40	4920440	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610188 40	4920441	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
632074 40	4920465	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
632104 40	4920727	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610195 40	4920731	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuote- nimike	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
632166 40	4920735	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
632197 40	4920740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610294 40	4920741	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
632258 40	4920765	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
702784 40	4922149	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
702791 40	4922129	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
702807 40	4922125	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
558633 40	4920278	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuote- nimike	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
558701 40	4920274	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
558749 40	4920578	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
558770 40	4920574	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
558800 40	4921983	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %
558831 40	4921984	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
615923 40	4920314	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %

Asennusdiagrammit



G13

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Värikoodi	Värin-toistoindeksi	Valon väri (nimitys)	Väriämpötila	Valovirta EM 25°C, nim.	Valovirta EM 25°C, nim.	Valotehokkuus EM 25°C	LLMF EM 2000h nimellinen	LLMF EM 4000h nimellinen	LLMF EM 6000h nimellinen
631626 40	4920127	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	827	85 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631657 40	4920130	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610546 40	4921883	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631718 40	4920140	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610126 40	4921884	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1350 Lm	1350 Lm	75 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631770 40	4920165	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	865	85 Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	1300 Lm	1300 Lm	72 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631800 40	4922227	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	827	85 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	2400 Lm	2400 Lm	80 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631831 40	4922230	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	2400 Lm	2400 Lm	80 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631862 40	4922240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	2400 Lm	2400 Lm	80 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631893 40	4922008	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	865	80 Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	2300 Lm	2300 Lm	76.7 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631923 40	4920427	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	827	85 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
631954 40	4920430	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610171 40	4920431	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632012 40	4920440	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610188 40	4920441	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632074 40	4920465	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	865	85 Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	3250 Lm	3250 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Väri-toistoindeksi	Valon väri (nimitys)	Väriämpötila	Valovirta EM 25°C, nim.	Valovirta EM 25°C, nim.	Valotehokkuus EM 25°C	LLMF EM 2000h nimellinen	LLMF EM 4000h nimellinen	LLMF EM 6000h nimellinen
632104 40	4920727	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	827	85 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610195 40	4920731	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632166 40	4920735	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	835	85 Ra8	Valkea	3500 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632197 40	4920740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	840	85 Ra8	Vileä valkea	4000 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
610294 40	4920741	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	840	85 Ra8	Vileä valkea	4000 K	5240 Lm	5240 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %	94 %
632258 40	4920765	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	865	85 Ra8	Vileä päivänvalo	6500 K	5000 Lm	5000 Lm	86 Lm/W	96 %	95 %	94 %
702784 40	4922149	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	827	85 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	1000 Lm	1000 Lm	67 Lm/W	96 %	95 %	94 %
702791 40	4922129	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1000 Lm	1000 Lm	67 Lm/W	96 %	95 %	94 %
702807 40	4922125	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	840	82 Ra8	Vileä valkea	4000 K	1000 Lm	1000 Lm	67 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558633 40	4920278	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	830	83 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	2050 Lm	2050 Lm	89 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558701 40	4920274	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	840	82 Ra8	Vileä valkea	4000 K	2050 Lm	2050 Lm	89 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558749 40	4920578	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3100 Lm	3100 Lm	86 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558770 40	4920574	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	840	85 Ra8	Vileä valkea	4000 K	3100 Lm	3100 Lm	86 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558800 40	4921983	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	88 Lm/W	96 %	95 %	94 %
558831 40	4921984	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	840	85 Ra8	Vileä valkea	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	88 Lm/W	96 %	95 %	94 %
615923 40	4920314	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	840	85 Ra8	Vileä valkea	4000 K	6200 Lm	6200 Lm	89 Lm/W	96 %	95 %	94 %

Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF EM 8000h nimellinen	LLMF EM 12000h nimellinen	LLMF EM 16000h nimellinen	LLMF EM 20000h nimellinen	Mitoitus- lämpötila	Värikoordi-naatti X	Värikoordi-naatti Y
631626 40	4920127	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631657 40	4920130	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
610546 40	4921883	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
631718 40	4920140	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610126 40	4921884	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
631770 40	4920165	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
631800 40	4922227	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631831 40	4922230	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -


Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF EM 8000h nimellinen	LLMF EM 12000h nimellinen	LLMF EM 16000h nimellinen	LLMF EM 20000h nimellinen	Mitoituslämpötila	Värikoordinaatti X	Värikoordinaatti Y
631862 40	4922240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
631893 40	4922008	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
631923 40	4920427	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631954 40	4920430	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
610171 40	4920431	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
632012 40	4920440	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610188 40	4920441	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
632074 40	4920465	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
632104 40	4920727	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
610195 40	4920731	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
632166 40	4920735	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	409 -	394 -
632197 40	4920740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610294 40	4920741	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
632258 40	4920765	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
702784 40	4922149	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
702791 40	4922129	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
702807 40	4922125	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
558633 40	4920278	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
558701 40	4920274	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
558749 40	4920578	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
558770 40	4920574	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
558800 40	4921983	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
558831 40	4921984	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
615923 40	4920314	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -

Sähkötekniset ominaisuudet


Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun jännite EM 25°C	Lampun virta EM 25°C	Himmennettävissä
631626 40	4920127	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Kyllä
631657 40	4920130	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Kyllä

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun jännite EM 25°C	Lampun virta EM 25°C	Himmennettävissä
610546 40	4921883	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Kyllä
631718 40	4920140	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Kyllä
610126 40	4921884	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Kyllä
631770 40	4920165	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Kyllä
631800 40	4922227	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Kyllä
631831 40	4922230	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Kyllä
631862 40	4922240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Kyllä
631893 40	4922008	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Kyllä
631923 40	4920427	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Kyllä
631954 40	4920430	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Kyllä
610171 40	4920431	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Kyllä
632012 40	4920440	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Kyllä
610188 40	4920441	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Kyllä
632074 40	4920465	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Kyllä
632104 40	4920727	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Kyllä
610195 40	4920731	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Kyllä
632166 40	4920735	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Kyllä
632197 40	4920740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Kyllä
610294 40	4920741	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Kyllä
632258 40	4920765	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Kyllä
702784 40	4922149	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	15 W	15 W	15.0 W	51 V	0.340 A	Kyllä
702791 40	4922129	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	15 W	15 W	15.0 W	51 V	0.340 A	Kyllä
702807 40	4922125	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	15 W	15 W	15.0 W	51 V	0.335 A	Kyllä
558633 40	4920278	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	23 W	23 W	23.0 W	95 V	0.295 A	Kyllä
558701 40	4920274	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	23 W	23 W	23.0 W	95 V	0.295 A	Kyllä
558749 40	4920578	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	36 W	36 W	36.0 W	80 V	0.560 A	Kyllä
558770 40	4920574	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	36 W	36 W	36.0 W	80 V	0.560 A	Kyllä
558800 40	4921983	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	38 W	38 W	38.0 W	104 V	0.430 A	Kyllä
558831 40	4921984	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	38 W	38 W	38.0 W	104 V	0.430 A	Kyllä
615923 40	4920314	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	70 W	70 W	70.0 W	132 V	0.690 A	Kyllä

Suorituskykyä kuvaavat diagrammit




Life Expectancy 3 h cycle

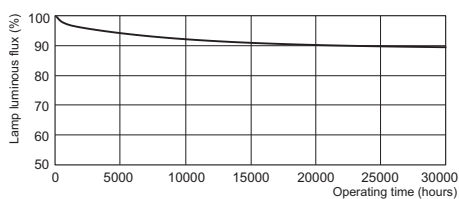

Lumen Maintenance 3 h + 12 h cycle

Suorituskykyä kuvaavat diagrammit

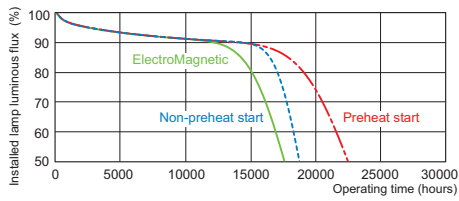

Service Lifetime 3 h cycle

Ympäristömerkinnät

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
631626 40	4920127	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
631657 40	4920130	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
610546 40	4921883	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	A	2.0 mg	22 kWh
631718 40	4920140	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
610126 40	4921884	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	A	2.0 mg	22 kWh
631770 40	4920165	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
631800 40	4922227	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631831 40	4922230	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631862 40	4922240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631893 40	4922008	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631923 40	4920427	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
631954 40	4920430	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
610171 40	4920431	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	A	2.0 mg	42 kWh
632012 40	4920440	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
610188 40	4920441	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	A	2.0 mg	42 kWh
632074 40	4920465	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	A	2.0 mg	42 kWh

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
632104 40	4920727	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
610195 40	4920731	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	A	2.0 mg	68 kWh
632166 40	4920735	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
632197 40	4920740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
610294 40	4920741	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	A	2.0 mg	68 kWh
632258 40	4920765	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
702784 40	4922149	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
702791 40	4922129	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
702807 40	4922125	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
558633 40	4920278	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	A	2.0 mg	28 kWh
558701 40	4920274	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	A	2.0 mg	28 kWh
558749 40	4920578	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
558770 40	4920574	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
558800 40	4921983	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	A	2.0 mg	45 kWh

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenumero	Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
558831 40	4921984	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	A	2.0 mg	45 kWh
615923 40	4920314	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	A	3.0 mg	81 kWh



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.