



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K

Valovirta EM 25°C, nim.	3100 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	3100 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	86 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	1.40 cd/cm2
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36.0 W
Lampun jännite EM 25°C	80 V
Lampun virta EM 25°C	0.560 A

MASTER TL-D Super 80

Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL) A
 Elohopeamäärä (Hg) 2.0 mg
 Energy consumption kWh/1000h 42 kWh

• Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A 970.0 (max) mm
 Työntösyvyys B 974.7 (min), 977.1 (max) mm
 Kokonaispituus C 984.2 (max) mm
 Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 558770 40


SSTL koodi 4920574
 Tuotenimike MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL
 Tilaustuotenimike MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
 Kappaletta laatikossa 1
 Pakkauskoko 25
 Laatikkoon pakkauksessa 25
 Viivakoodi tuotteessa 8711500558770
 Viivakoodi pakkauksessa 8711500558787
 Logistinen koodi - 927923084014
 ILCOS-koodi FD-36/40/1B-E-G13
 Nettopaino per kpl 120.000 gr

Mittapiirros

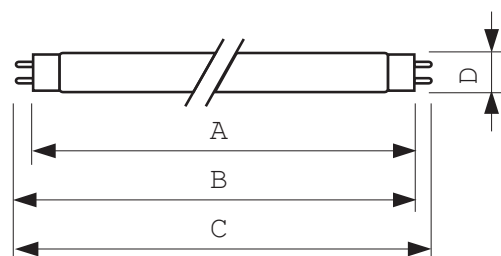



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 1m 36W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28



G13

Valonjakotiedot

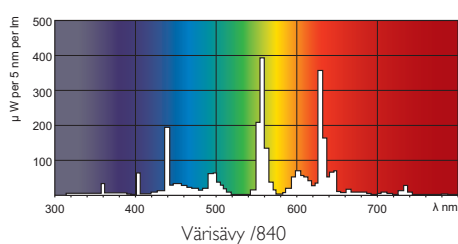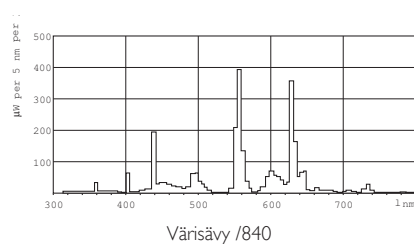



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Lokakuu 31
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.